




DESIRABLE SOLUTIONS FOR DAIRY



CATALOGUS

VOOR KOEIEN IN TOPCONDITIE

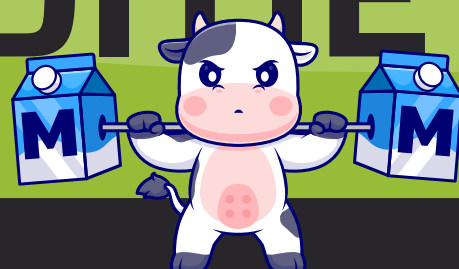

WELZIJN



DUURZAAM



EFFICIËNT



KENNIS

Beste Veehouder

Bent u geïnteresseerd in het verbeteren van dierwelzijn, verhogen van omzet en verminderen van werklust? Dan vindt u in onze catalogus de middelen die u zoekt. Al meer dan 45 jaar levert DSD Stalinrichting, Desirable Solutions for Dairy. Wij zetten ons in voor diervriendelijkheid en arbeidsbesparing. Dit doen we door het ontwikkelen, produceren en monteren van duurzame stalinrichting voor melkvee.

Tevreden koeien, zorgen voor tevreden boeren!

Onze kracht is dat wij van A tot Z met u meedenken. Ieder bedrijf is anders. Daarom denkt ons verkoopteam met iedere boer(in) mee naar de perfecte situatie voor diens bedrijf. We komen bij u langs om samen met u de perfecte verbeteringen in beeld te krijgen voor uw bedrijf op het gebied van welzijn, efficiëntie en productie die aansluiten op uw wensen. Of het nu gaat om een renovatie, nieuwbouw, of optimalisatie.

Ervaring en onderzoek hebben uitgewezen dat een tevreden koe, de meeste melk produceert. Daarom hebben wij stalinrichting ontwikkeld die perfect aansluit op elk type koe en eenvoudig aan te passen is aan uw vee en stal. We zijn al ruim 20 jaar producten van onze eigen stalinrichting. Doordat kwaliteit, duurzaamheid en diervriendelijkheid al sinds het begin hoog in het vaandel staan, zijn de eerste stallen met DSD stalinrichting nog steeds naar hoge tevredenheid in gebruik.

Wij doen wat we zeggen!



NIEUWBOUW- OF RENOVATIEPLANNEN VOOR UW STAL?

Deze catalogus geeft u een beknopt overzicht van de producten die wij aanbieden. Bent u geïnteresseerd in één of meerdere van onze producten? Dan raden we u ook zeker aan om onze website te bekijken. Daar vindt u per product meer beeldmateriaal, kunt u stallen bekijken waar we onze producten hebben toegepast en leest u verhalen van veehouders.

→ dsd-stalinrichting.nl

Tussendiepen 23
9206 AA
Drachten

0519 228 100
info@dsd-stalinrichting.nl
dsd-stalinrichting.nl

Leverings- en verkoopvoorwaarden: dsd-stalinrichting.nl



Inhoudsopgave

Ligboxafscheidings

Ster® De Eerste Keuze Van Koeien	4
Ster® 210 Grootvee	5
Ster® 205 Grootvee	6
Ster® 190 Grootvee	7
Ster® 180 Vaars	8
Ster® 150 Jongvee	9
Ster® 140 Kalf	9
Super Comfort Grootvee & Vaars	10
Super Comfort Jongvee & Kalf	11
Diepstrooisel Ligbox	12
Deep Bedding Box	13
DSD Flex Box	14
Geleideschoftboom	15
Golfschoftboom	15

Ligboxbedekking

Aquastar Ultimate Combi Waterbed	16/17
Innova koebed	18/19
Pacific Waterbed	20
5 Sterren Koebed	21
T-20R Noppenmatras	22
Achterraand Zwaar	23
Keerbuizen	23
Waterknierol	24
Knieboom	24

Voerhekken

Engels Veiligheidsvoerhekken	25
Engels 110 Grootvee	26
Engels 100 Grootvee	27
Engels Vaars & Jonvee	28
Kalvervanghek	29
Comforta	29
Diagonaal voerhekken	30
Zweedse Voeerhekken	31
Frontbuizen	31
Stierenhek	31

Afscheidingshekken

Tussenhekken Grootvee	32
Draai-Schuifhekken	33
Balans Opduwhekken	34
Slagboomhekken	35
Texashekjes & Antidoorloophekken	35
Groepshekken	36

Drinkwatervoorziening

Hygi Drinkbakken	37
Hygi 100 180	38
Hygi 230 400	39
Sneldrinkers	40
Suevia Rondpomp Verwarmingsunit	41
Breektank Met Hydrofoorpomp	41

Koeborstels Kalvereenlingbox Verlichting

Ventilatie zijwandsystemen

Airflow Dubbelbuis	45
Airflow Oprolsysteem	46
Airflow Vouwsysteem	47
Airflow BNO	48
Oprolpoorten & Schuif gordijnen	48
Bediening & Doeken	49

Verkoelingsventilatoren

Hittestress	50
Verticale Ventilatie	50
Dwars- en Lengte Ventilatoren	51
Melkstalventilatoren	52
Superflow Nokventilatie	52

Mestverwerking

Mestschuif Haspelaandrijving	53
Mestschuif Kabelaandrijving	54
Mestschuif Onderdelen & Opties	55/56
Mestmixers Buschmann	57/58
Dompelmixers	58
SSAS Mestbeluchten	59



STER® DE EERSTE KEUZE VAN KOEIEN

✓ Voordelen voor de koe

- ▶ Perfecte geleiding langs de korte ribben, koeien liggen recht in de box.
- ▶ Perfect af te stellen op elk type koe door variabele horizontale schoftboomafstand
- ▶ Maximale bewegingsvrijheid en volledig vrije kopruimte
- ▶ Ligplaatsbreedte maximaal benut
- ▶ Door licht scharnierend effect ondervindt de koe minimale hinder tijdens het opstaan/gaan liggen

✓ Voordelen voor de ondernemer

- ▶ Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding
- ▶ Ster® ligboxafscheidings passen in elke situatie en zijn eenvoudig met maatwerk te leveren
- ▶ Ligplaatsen zijn gemakkelijk te reinigen, schone ligplaatsen dus schonere koeien
- ▶ Lange levensduur, Ster® ligboxen staan al meer dan 20 jaar zonder problemen

✓ Technische gegevens

- ▶ Vervaardigd uit speciale kwaliteit buigbuis
- ▶ Hoogwaardige kwaliteit staal, onder NEN norm verzinkt in Nederland
- ▶ De ster® ligbox kan in de zware insteekvoet licht scharnieren. Dit voorkomt kwetsuren en draagt bij aan de lange levensduur
- ▶ Zeer eenvoudige montage
- ▶ Ook mogelijk te gebruiken bij diepstrooisel. Zie pagina 12.



WAARMEE KUNNEN WE VAN DIENST ZIJN?

Wenst u meer informatie of wilt u uw nieuwbouw- of renovatieplannen doorspreken? **Neem dan gerust contact met ons op!**



Bel of App ons: **0519 228 100**




→ dsd-stalinrichting.nl

STER® 210 GROOTVEE

- ▶ Volledig vrije kopruimte
- ▶ Perfecte zijwaartse geleiding
- ▶ Geen enkele belemmering naar voren
- ▶ Optioneel leverbaar met golf- of geleideschoftboom
- ▶ Leeftijd v.a. 22 mnd
- ▶ Breedte ligplaats 110-130 cm
- ▶ Ø buis (boxafscheiding) ... 2"
- ▶ Ø schoftboombuis 1½"
- ▶ Ø montagebuis 2"




Ter illustratie

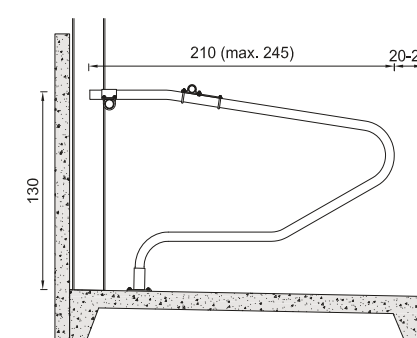

Ster® 210

In buitenrij

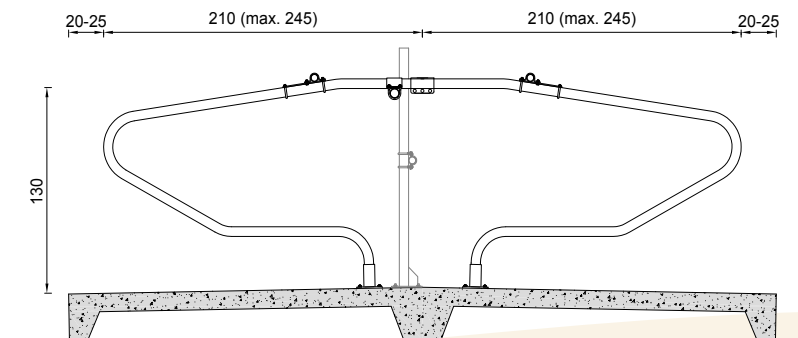

Ster® 210

In dubbele middenrij




STER® 205 GROOTVEE

- ▶ Vrije kopruimte
- ▶ Perfecte zijwaartse geleiding
- ▶ Neusboom op 100 cm vanaf betonvloer voorkomt dat uw koeien aan de voorzijde de ligplaats uitlopen
- ▶ Optioneel leverbaar met golf- of geleideschoftboom
- ▶ Leeftijd v.a. 22 mnd
- ▶ Breedte ligplaats 110-130 cm
- ▶ Ø buis (boxafscheiding) ... 2"
- ▶ Ø schoftboombuis 1½"
- ▶ Ø montagebuis 2"



Ter illustratie

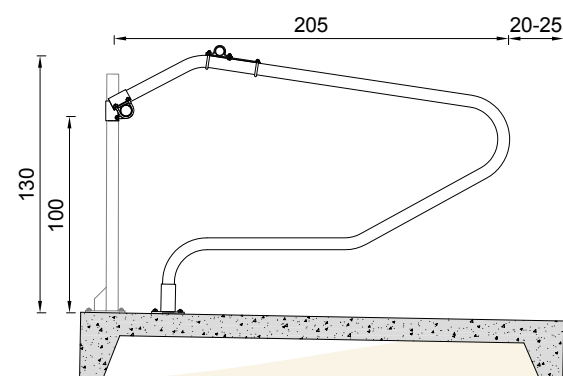

Ster® 205


In enkele rij

STER® 190 GROOTVEE

- ▶ Ideaal voor renovatie
- ▶ Perfecte zijwaartse geleiding
- ▶ Neusboom op circa 90 cm vanaf betonvloer voorkomt dat uw koeien aan de voorzijde de ligplaatsen uitlopen
- ▶ Optioneel leverbaar met golf- of geleideschoftboom
- ▶ Leeftijd v.a. 18 mnd
- ▶ Breedte ligplaats 100-125 cm
- ▶ Ø buis (boxafscheiding) ... 2"
- ▶ Ø schoftboombuis 1½"
- ▶ Ø montagebuis 2"



Ter illustratie

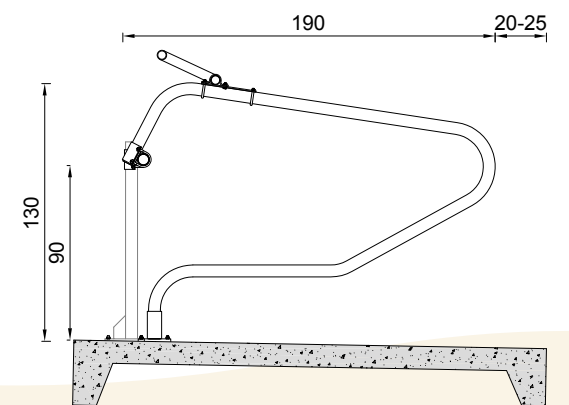

Ster® 190

In enkele rij, montage aan standpijpen is optioneel



WAARMEE KUNNEN WE VAN DIENST ZIJN?

Wenst u meer informatie of wilt u uw nieuwbouw- of renovatieplannen doorspreken? **Neem contact met ons op!**



Bel of App ons: **0519 228 100**



→ dsd-stalinrichting.nl




STER® 180 VAARS

- ▶ Vrije kopruimte
- ▶ Perfecte zijwaartse geleiding
- ▶ Vrije ruimte achter montagevoet 165 cm
- ▶ Neusboom op 75 cm vanaf betonvloer
- ▶ Leeftijd 14-18 mnd
- ▶ Breedte ligplaats 90-110 cm
- ▶ Ø buis (boxafschieding) 2"
- ▶ Ø schoftboombuis 1½"
- ▶ Ø montagebuis 2"



Ter illustratie

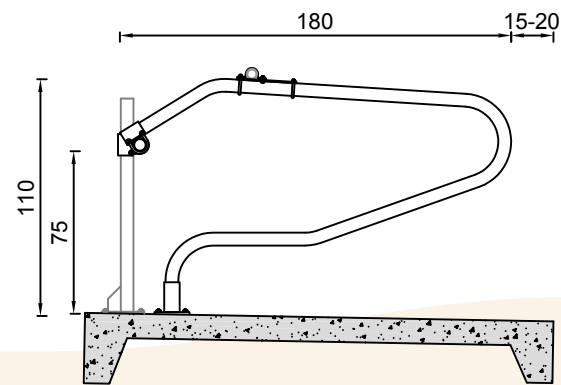

Ster® 180


In enkele rij



STER® 150 JONGVEE


- ▶ Vrije kopruimte
- ▶ 1 Type boxafschieding geschikt voor 2 leeftijsgroepen; middels verzetten van neus- en schoftboom
- ▶ Vrije ruimte achter montagevoet 160 cm

Ter illustratie

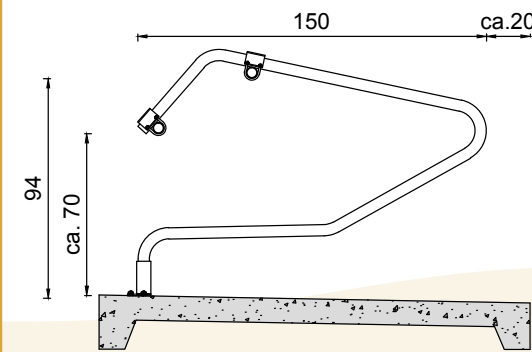

- ▶ Leeftijd 8-11 mnd
- ▶ Breedte ligplaats 85 cm

Ter illustratie

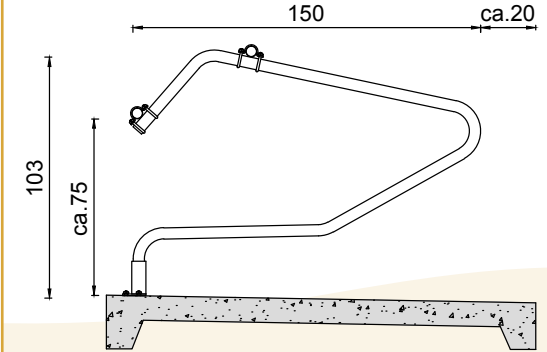


- ▶ Leeftijd 11-14 mnd
- ▶ Breedte ligplaats 90 cm

In enkele rij, montage aan standpijpen is optioneel

STER® 140 KALF


- ▶ Vrije kopruimte
- ▶ 1 Type boxafschieding geschikt voor 2 leeftijsgroepen; middels verzetten van neus- en schoftboom
- ▶ Vrije ruimte achter montagevoet 145 cm

Ter illustratie

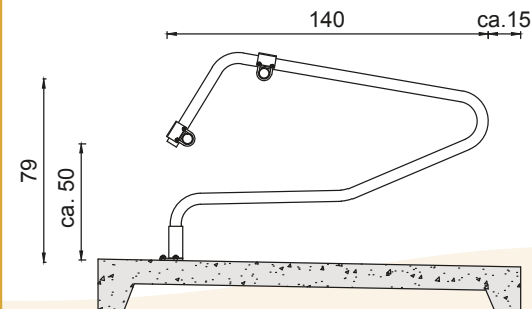

- ▶ Leeftijd 2-5 mnd
- ▶ Breedte ligplaats 65-70 cm

Ter illustratie

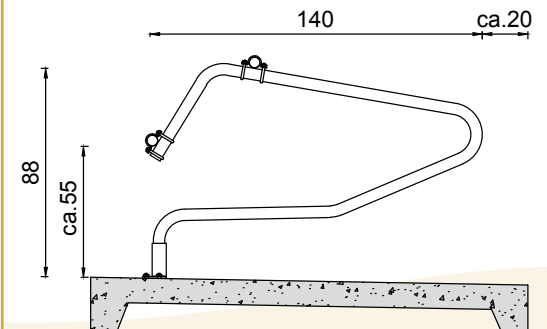

- ▶ Leeftijd 5-8 mnd
- ▶ Breedte ligplaats 70-80 cm

In enkele rij, montage aan standpijpen is optioneel



SUPER COMFORT GROOTVEE & VAARS


Super comfort ligboxafschieding is een zwevende ligboxafschieding, gemonteerd aan horizontale buizen, spanten en/of standpijpen.

Super Comfort is eenvoudig op maat te maken is voor elke stal en geschikt voor elke ligboxbedekking. De hoogte en breedte van de Super Comfort ligboxafschiedingen zijn verstelbaar.



- ▶ Leeftijd Super Comfort GROOTVEE... vanaf 18 mnd
- ▶ Breedte ligplaats 110-130 cm
- ▶ Leeftijd Super Comfort VAARS 14-18 mnd
- ▶ Breedte ligplaats 90 - 110
- ▶ Ø buis (boxafschieding) 2"
- ▶ Ø schoftboombuis 1½"
- ▶ Ø frontbuis 2"


Ter illustratie

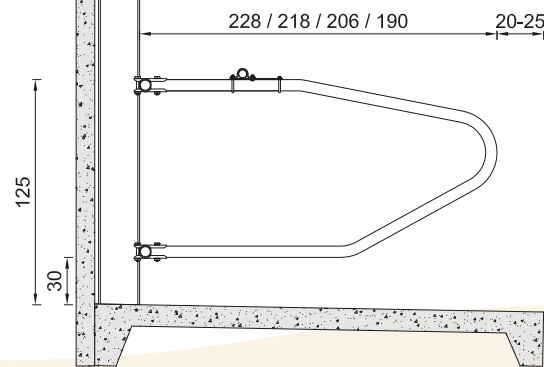

Super Comfort

In buitenrij, spantbevestiging


Ter illustratie

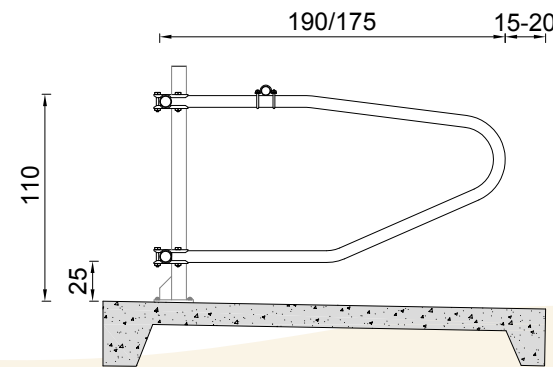

Super Comfort Vaars

Montage aan standpijpen

Ter illustratie

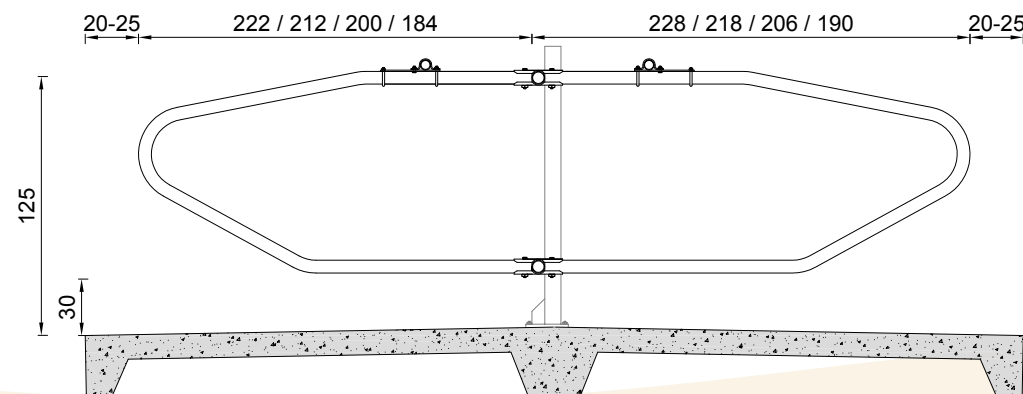


Super Comfort

In dubbele middenrij

SUPER COMFORT JONGVEE & KALF

- ▶ Leeftijd Super Comfort JONGVEE 6-14 mnd
- ▶ Breedte ligplaats 80-90 cm
- ▶ Leeftijd Super Comfort KALF 3-6 mnd
- ▶ Breedte ligplaats 70-80 cm
- ▶ Ø buis (boxafschieding) 1½"
- ▶ Ø schoftboombuis 1½"
- ▶ Ø frontbuis 1½"


Ter illustratie

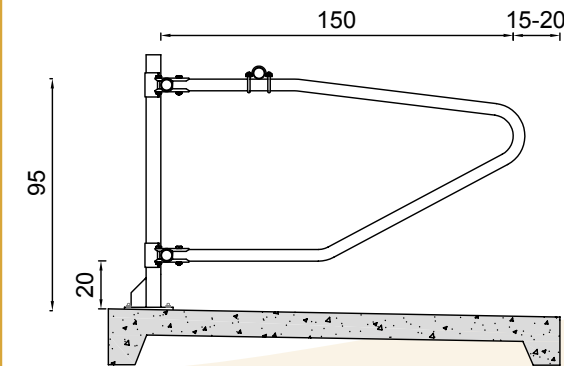

Super Comfort


In enkele rij, montage van de frontbuizen aan 2" standpijpen is optioneel

Ter illustratie

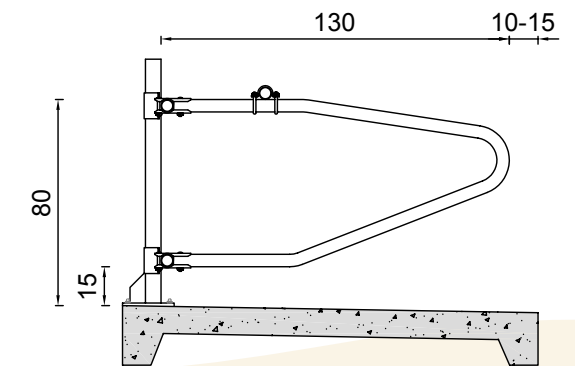

Super Comfort

In enkele rij, montage van de frontbuizen aan 2" standpijpen is optioneel

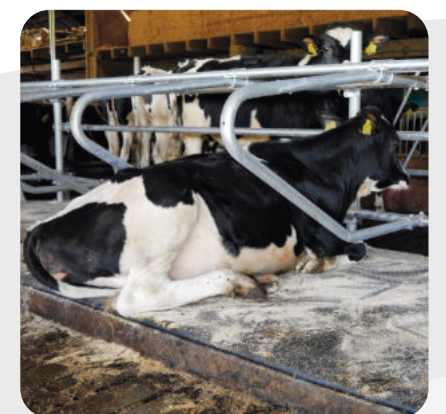

DIEPSTROOISEL LIGBOX

De diepstrooisel ligbox is aangepast aan de nieuwste standaard voor dierwelzijn en comfort en kan gecombineerd worden met verschillende typen ligboxvulling. Het comfort van de diepstrooisel ligbox zorgt dat de koe veel ligt, wat haar gezondheid en melkproductie ten goede komt.

- ▶ Optioneel leverbaar met golf- en geleideschoftboom
- ▶ Zware insteekvoet aan voor en achterzijde, optioneel leverbaar met epoxy coating
- ▶ Leverbaar met verschillende hoogtes knieboom




STER® DIEPSTROOISEL LIGBOX

- ▶ Vrije kopruimte
- ▶ Perfecte zijwaartse geleiding
- ▶ Zware insteekvoet, optioneel voorzien van epoxy coating



Ter illustratie

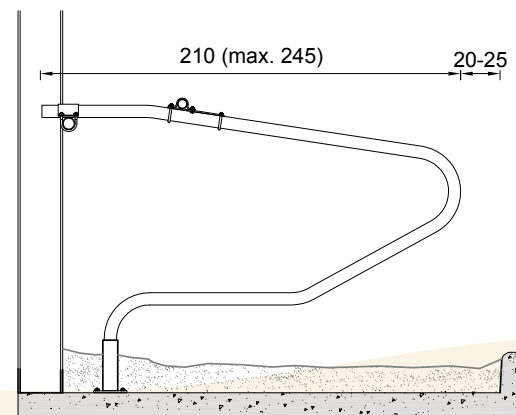


Ster® Diepstrooisel Ligbox

DEEP BEDDING BOX

- ▶ Zeer geschikt voor diepstrooiselboxen
- ▶ Perfecte zijwaartse geleiding
- ▶ Leverbaar met flexibele tylene knieboombuis
- ▶ Leverbaar met golf- of geleideschoftboom




Ter illustratie

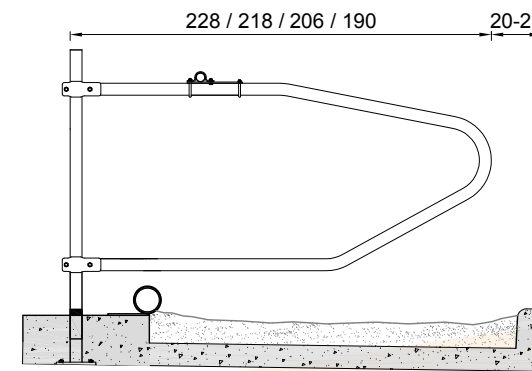


Deep Bedding Box

- ▶ Leeftijd vanaf 22 mnd
- ▶ Breedte ligplaats 110-130 cm
- ▶ Ø buis (boxafscheiding) 2"
- ▶ Ø schoftboombuis 1½"
- ▶ Ø anti doorloopbuis 1½"
- ▶ Bevestiging aan standpijp ... 2" of 2,5"

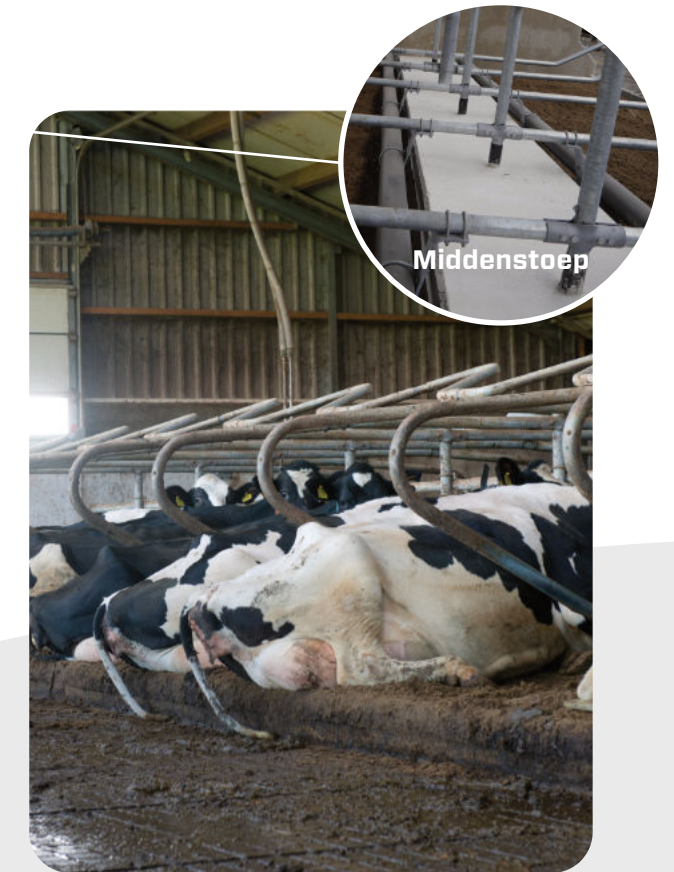

Ter illustratie

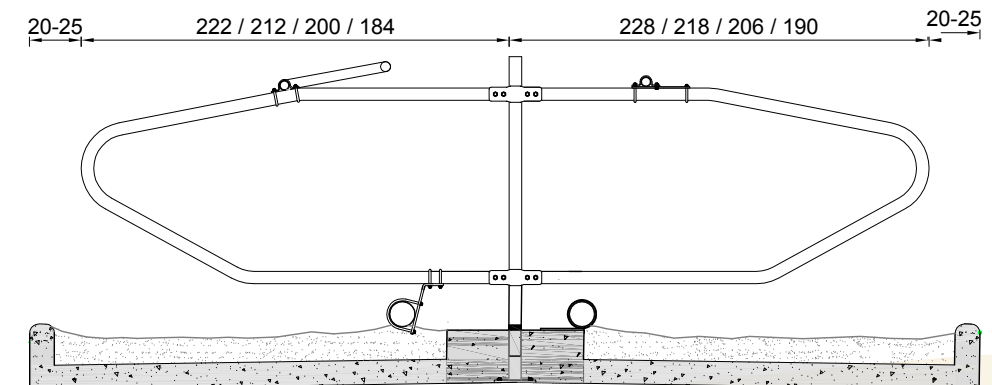

Deep Bedding Box

DSD FLEXBOX

DSD Flex Box ligboxafscheidingsen zijn geschikt voor elke ligboxbedekking en aan te passen aan elk type koe en elke stal, oud of nieuw.

De innovatieve ligboxafscheidingsen zijn vervaardigd uit glasfiber staven en thermisch verzinkte verbindingdelen.

- ▶ Leeftijd: vanaf 22 maanden
- ▶ Breedte ligplaats 110-130 cm
- ▶ Massief glasfiber boxafscheiding: Ø31 mm
- ▶ Optioneel leverbaar met golf- of geleideschoftboom
- ▶ Meer zicht op koeien
- ▶ Montage mogelijk aan horizontale buizen of aan standpijpen




De combinatie van duurzame materialen zorgt ervoor dat de boxen met de bewegingen van de koeien meebuigen, waardoor de koe comfortabel kan liggen.




GELEIDESCHOFTBOOM

- ▶ Speciaal voor diepstrooisel ligboxen
- ▶ Vanwege de geleiding aan de voorzijde zal de koe rechter in de box staan en liggen
- ▶ Creëer tot 50 cm extra hoogte als schoftboom
- ▶ Leverbaar van 110 t/m 130 cm

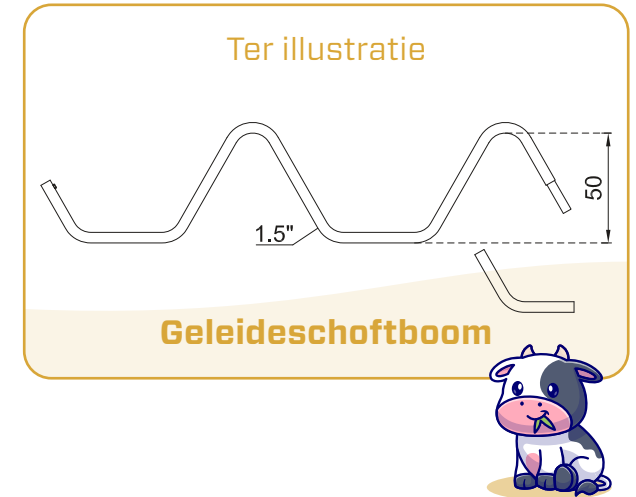

GOLFSCHOFTBOOM

- ▶ Verbetering van ruimte in ligboxplaats
- ▶ Creëer tot 30 cm extra hoogte als schoftboom
- ▶ Verhoogd ligboxen tot 30 cm, aan te passen aan hoogte van de koeien
- ▶ Vanwege de geleiding aan de voorzijde zal de koe rechter in de box staan en liggen.
- ▶ Ideaal voor renovatie, bij oudere (te) lage boxafscheidingsen kan hierbij de juiste schoftboom hoogte worden gehaald
- ▶ Leverbaar voor box-breedtes tussen 110-130 cm

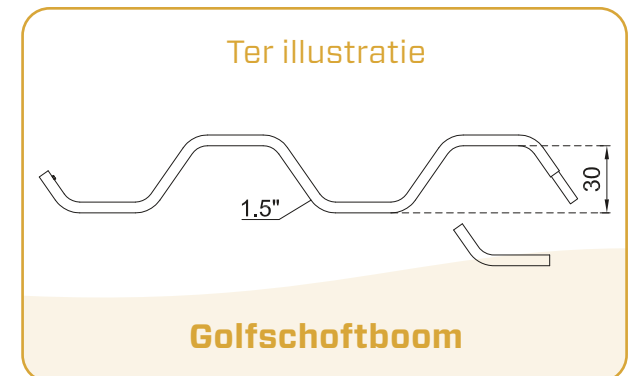

AQUASTAR ULTIMATE COMBI (AUC) WATERBED

✓ Voordelen voor de koe

- ▶ Koe zweeft op het water; geeft een perfecte doorbloeding
- ▶ Optimale drukverdeling, maximaal ligcomfort en de koe ligt met rechte rug
- ▶ Ieder ligbed vormt zich naar de individuele koe
- ▶ Voorkomen van kale, dikke en open hakken
- ▶ Doel van de Aquastar Ultimate Combi; koe ligt 14-16 uur per dag



✓ Voordelen voor de ondernemer

- ▶ Makkelijk schoon te maken
- ▶ Door de montagewijze is het niet mogelijk dat de achterzijde opkrult en er vuilophoping ontstaat
- ▶ Maximaal grip, minder kwetsuren/blessures
- ▶ Lange levensduur, 15 jaar garantie op het waterbed. 6 jaar garantie op de watergevulde knierol


✓ Technische gegevens

- ▶ Toplaag is een vormvaste kwaliteitsrubber met een zware dubbele wapening. Heeft géén schurend effect
- ▶ Optioneel leverbaar met bijbehorende watergevulde knierol
- ▶ Latex onderlaag
 - ▷ Koe komt nooit op de harde(beton)ondergrond
 - ▷ Geeft steun bij het opstaan / gaan liggen
 - ▷ Minimale belasting op de gewrichten tijdens het knielen




AQUASTAR ULTIMATE COMBI (AUC) WATERBED

Uniek ontwerp: Latex onderlaag met daarboven op een waterbed. Optioneel te leveren met een watergevulde knierol. Met een totale dikte van 70 mm ervaart de koe ultiem ligcomfort.

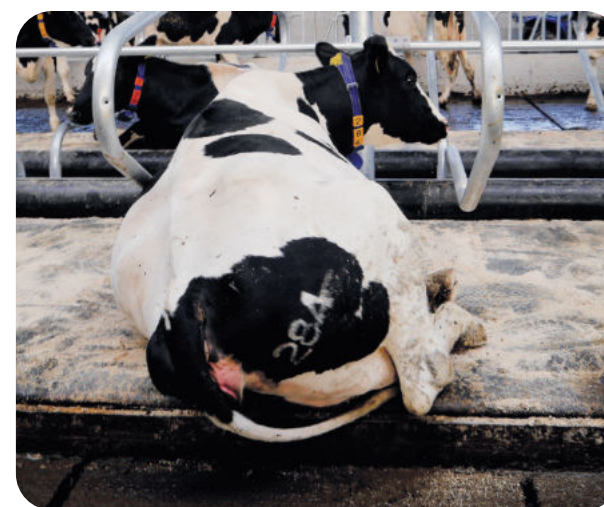

LEKKER ZWEVEN
Een waterbed zorgt ervoor dat de liggende koe 'zweeft' op de waterlaag

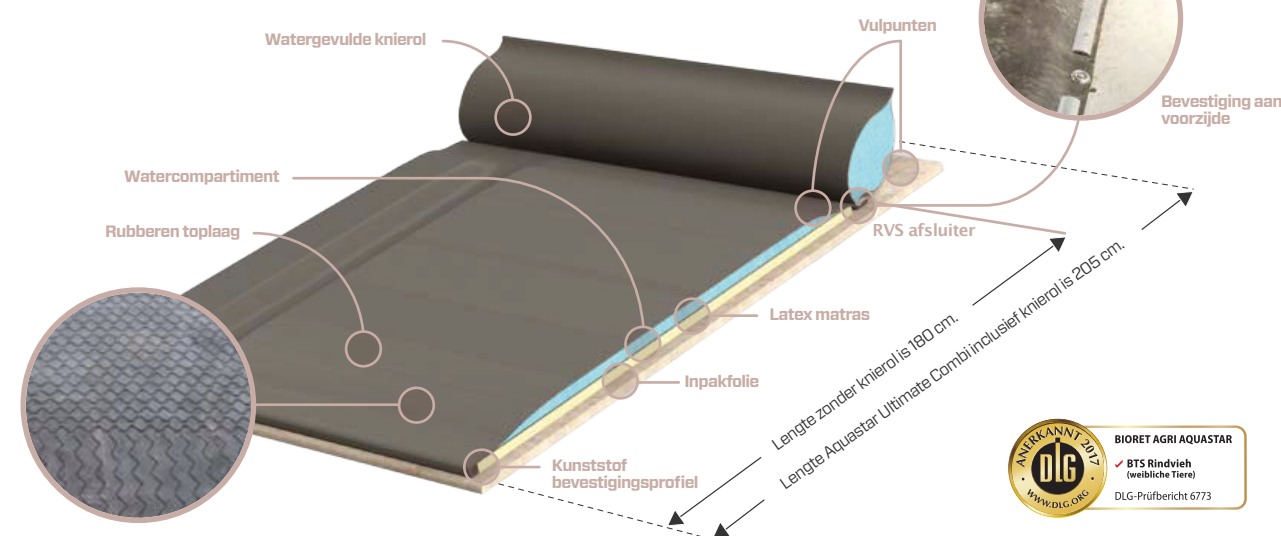

INNOVA KOEBED OPTIMAAL COMFORT

Voordelen voor de koe

- ▶ Zeer comfortabel ligbed met een polylatex matras
- ▶ Geschikt voor melkvee, jongvee & kalveren
- ▶ Geen schurende toplaag
- ▶ Geen kuilvorming
- ▶ Veel grip



Voordelen voor de ondernemer


- ▶ Zeer goede prijs/prestatie verhouding
- ▶ Lange levensduur, ligt al 15 jaar probleemloos
- ▶ Koeien hebben maximale grip, minder kwetsuren/blessures
- ▶ Eenvoudig schoonmaken

Technische gegevens

- ▶ Vlak met groef toplaag, hoogwaardig rubber met dubbel ingelegde wapening
- ▶ Hoogwaardig poly-latex matras
- ▶ Totale dikte koebed 40mm
- ▶ Totale dikte kalverbed 45mm
- ▶ Toplaag schuurt niet




Schematische tekening Innova

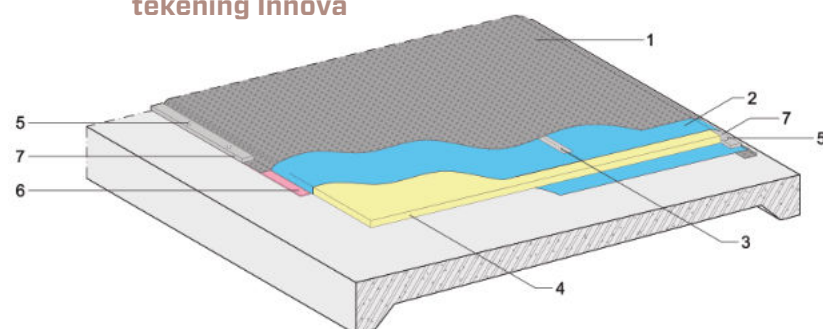


1. Rubbertoplaag vlak, groef profiel, 3,5 mm dik, dubbele ingelegde wapening
2. Beschermfolie
3. Tape
4. Poly Latex onderlaag, dikte 35 mm
5. Betonbout
6. Compriband voor afdichting
7. Kunststof bevestigingsprofiel met betonbouten

INNOVA KOEBED OPTIMAAL COMFORT

Het zeer comfortable Innova ligbed biedt comfort voor de koe tegen de beste prijs-kwaliteit. Het 40mm dikke bed bestaat uit een zacht polylatex schuimrubberen matras, overtrokken met een sterke rubberen toplaag voor een zeer duurzaam geheel. Een perfecte ligplaats voor koeien is essentieel voor een goede productie.

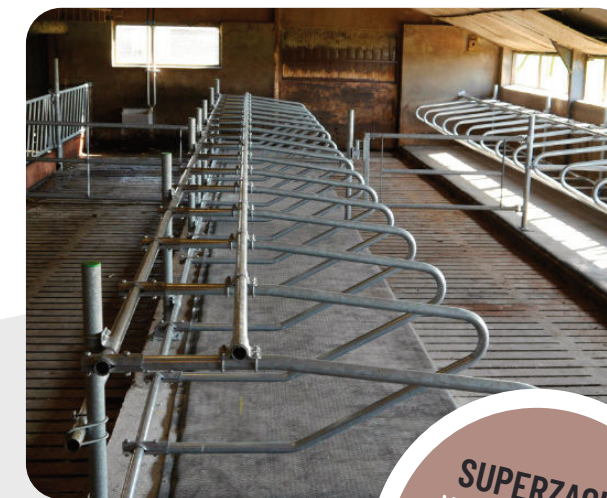

SUPERZACHT:
Met een totale dikte van 45 mm. Ideaal voor kalveren die uit strohok komen!

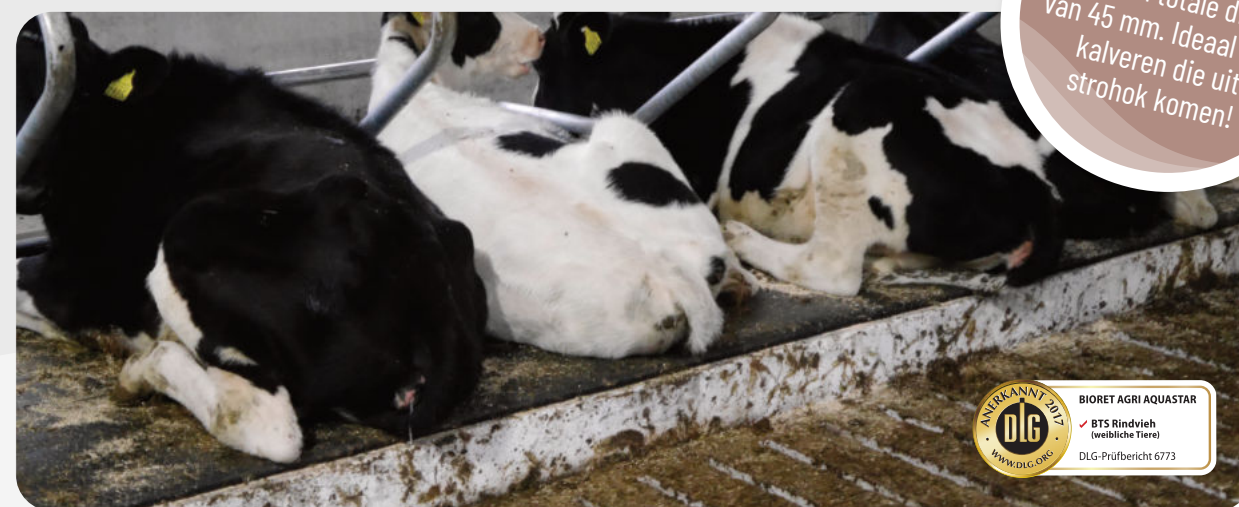

PACIFIC WATERBED

Het Pacific waterbed is een single waterbed, bestaande uit 1 water compartiment. Een waterbed zorgt ervoor dat de liggende koe ' zweeft ' op de waterlaag.

Het gewicht wordt gelijkmatig over het waterbed verdeeld, waardoor er geen drukpunten ontstaan. Aan de voorzijde zit een knielkussen; een strook polylatex matras van 60 cm breed. Hierdoor komt koe tijdens het knielen niet op harde ondergrond. De Pacific geleverd worden in breedtes, de ideale breedte is afhankelijk van uw stal. De Pacific waterbedden zijn tevens geschikt voor opbouw- ligboxafscheiding



- ▶ Zware dubbele wapening in toplaag
- ▶ Vormvast kwaliteitsrubber
- ▶ Goede afvoer vloeistoffen
- ▶ Geen schurend effect door toplaag (vlak met groef)
- ▶ Gezondere dieren, een hogere melkopbrengst
- ▶ Succesvolle score in de DLG test (nr. 6239)


5 STERREN KOEBED ULTIEM COMFORT

Het 5 sterren koebed is geschikt voor zowel in nieuwbouw als in renovatie. Eenvoudig te monteren en comfortabel voor de koe. **Alles voor een prima ligcomfort!**

- ▶ De speciale samenstelling van de 40 mm dikke Poly-Latex schuimvulling biedt extra comfort en blijvende veerkracht
- ▶ Door zachte onderlaag en hoge veerkracht, ultiem koefriendelijk bij liggen en opstaan
- ▶ Succesvolle score in de DLG Fokus test: goed tot zeer goed!
- ▶ Gemakkelijk schoon te maken
- ▶ Zachte 10 mm dikke, toplaag met hamerslagprofiel van hoogwaardig rubber met zware weefselwapening
- ▶ Totale dikte 50 mm



Schematische tekening
5-Sterren

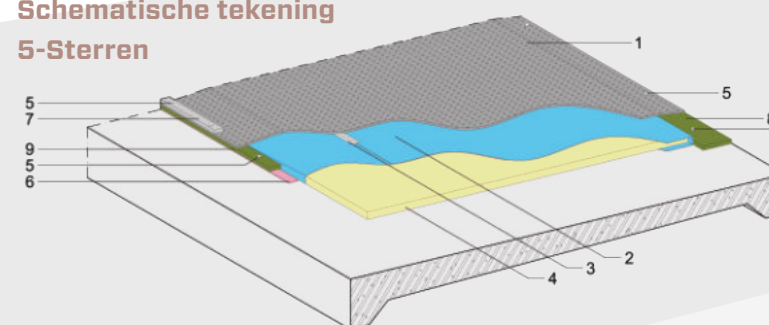

1. Rubbertoplaag met hamerslagprofiel, dikte 10 mm
2. Beschermfolie
3. Tape
4. Poly Latex onderlaag, dikte 40 mm
5. Betonbout
6. Compriband voor afdichting
7. Kunststofbevestigingsprofiel met betonbouten
8. Rubberstrook, dikte 20 mm, breedte 150 mm
9. Klp kunststof plank



T-20R NOPPENMATRAS

T-20 Noppenmatras is een ligrubber met een uniek noppenpatroon aan de onderkant.

Dit zorgt voor meer comfort dan gelijksoortige ligboxbedekking. De T20R is leverbaar in de breedtes 160cm en 180cm, waardoor het geschikt is voor elke stal en elk type koe en jongvee. Eventueel geschikt voor plaatsing bij opbouw-ligboxafscheidings.



- ▶ Topkwaliteit rubber met nylon weefselwapening
- ▶ Bovenzijde: 13 mm dik met ruitprofiel
- ▶ Onderzijde: 7 mm dik met uniek noppenprofiel
- ▶ Veerkrachtig en goede grip
- ▶ Succesvol in DLG-Fokustest

Ruitpatroon matras, noppenprofiel onderzijde en bevestigingsprofiel met betonbout

ACHTERRAND ZWAAR

De zware stalen achterrand zorgt voor een verlenging van het ligboxdek. Dit biedt koeien meer ruimte wanneer ze gaan liggen of opstaan. Dit verbetert het algemene welzijn en comfort aanzienlijk.



- ▶ Toepassing: diepstrooiselboxen
- ▶ Zware uitvoering
- ▶ Plaatstaal 5 mm, volbad verzinkt
- ▶ Lengte 3 m
- ▶ Hoogte netto 17 cm
- ▶ Netto ligplaats verlenging ca. 10 cm

KEERBUIZEN



- ▶ Duurzaam kunststof/tyleen of verzinkte stalen buis
- ▶ Houdt boxvulling in de ligbox



- ▶ Helpt uitglijden voorkomen
- ▶ 2½" (76 mm) stalen buis, of tyleen 90 mm/125 mm/160 mm



WATERKNIEROL

De gewenste hardheid van de waterknierol wordt bereikt door de hoeveelheid water in de waterknierol. Extra water maakt de waterknierol harder. Door minder water toe te voegen blijft het zachter.

- ▶ Uiterst diervriendelijk
- ▶ Zeer comfortabel en zacht
- ▶ Diameter ca. 200 mm



KNIEBOOM




- ▶ Duurzaam kunststof/tyleen
- ▶ Ronde vorm
- ▶ Schuurt niet
- ▶ Hoogte: 90/125/160/200 mm
- ▶ Montage aan ligboxafscheiding of op de vloer met beugels


ENGELS VEILIGHEIDSVOERHEKKEN GROOTVEE



- ▶ Leeftijd: Grootvee v.a. 18 maanden
- ▶ Zeer ruim kopgat ca. 38 cm aan bovenzijde en 36 cm aan onderzijde
- ▶ Hoogte voerhek 110 cm
- ▶ Geluidsarm door speciale kunststof delen
- ▶ Degelijke uitvoering
- ▶ Zeer eenvoudig sluit en ontgrendelsysteem
- ▶ Individuele ontgrendeling door kunststof klep op te lichten
- ▶ Dormerk vriendelijk




- ▶ Boven koker 60x40 en onder koker 50x50
- ▶ Tussenstijl koker 40x40, scharnier en vangstijl 1,25"
- ▶ Vreetplaatsbreedte grootvee 65 of 70 cm

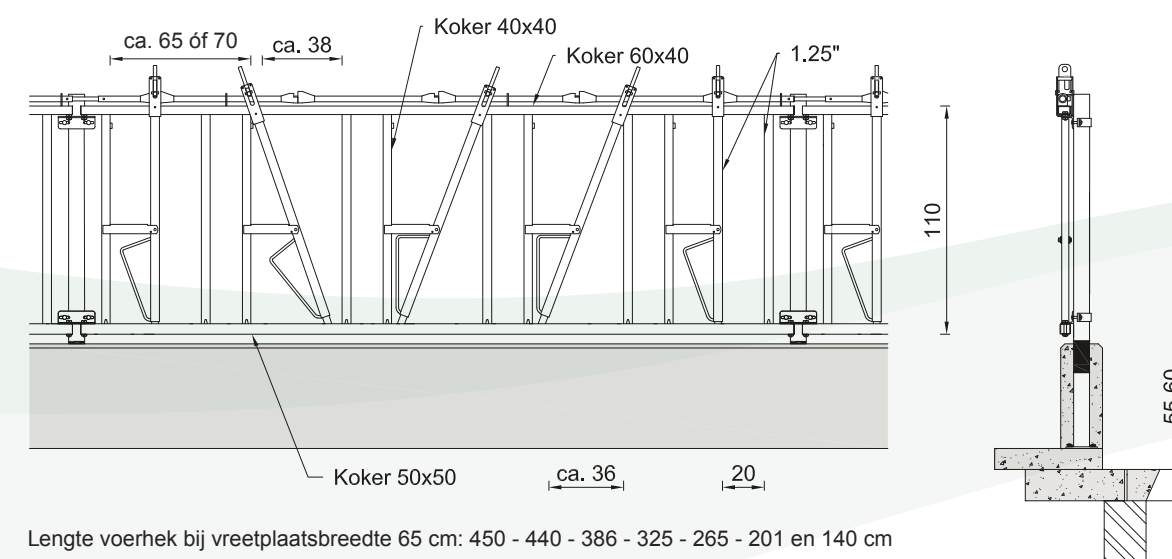

ENGELS 110 GROOTVEE




Kunststof demper

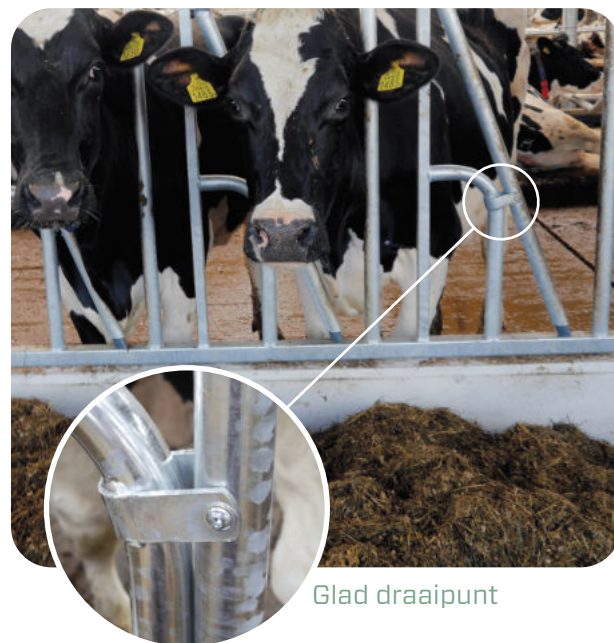

Glad draaipunt

- ▶ Zeer ruim kopgat
- ▶ Grootvee-uitvoering hoogte 110cm
- ▶ Grootvee v.a. 18 maanden
- ▶ Geluidsarm d.m.v. kunststof delen
- ▶ Zeer eenvoudig sluit- en ontgrendelsysteem
- ▶ Oormerk vriendelijk
- ▶ Degelijke uitvoering
- ▶ Individuele ontgrendeling door kunststof klep op te lichten

▶ Boven en onder koker 50x50 ▶ Scharnier en vangstijl 1,25" ▶ Vreetplaatsbreedte 65 óf 70 cm

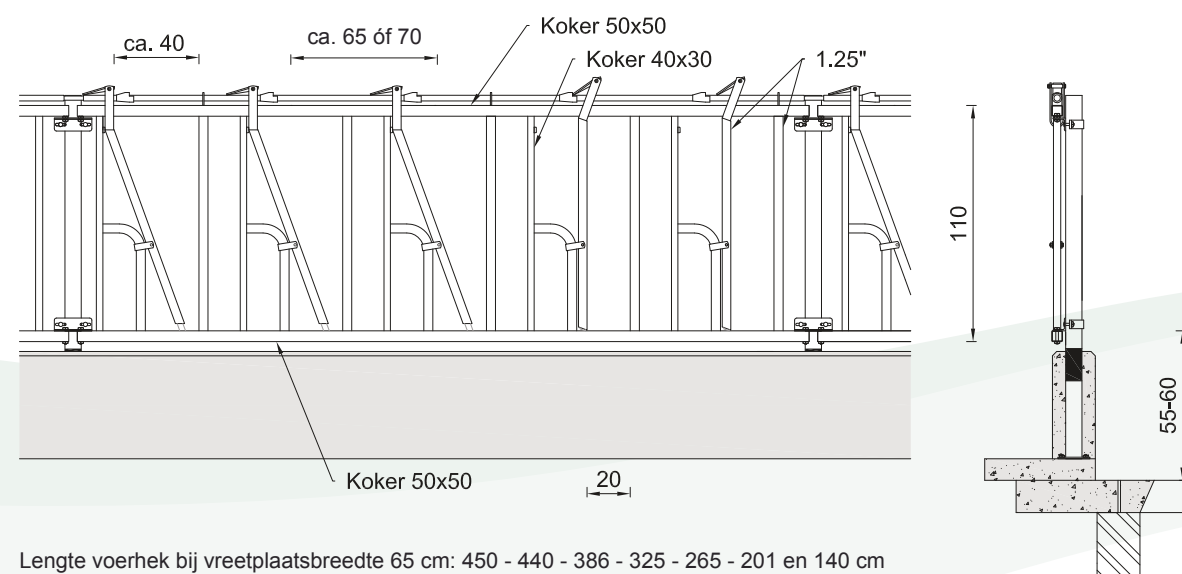

Lengte voerhek bij vreetplaatsbreedte 65 cm: 450 - 440 - 386 - 325 - 265 - 201 en 140 cm
Lengte voerhek bij vreetplaatsbreedte 70 cm: 480 - 412 - 345 - 278 - 212 - 145 en 80 cm

ENGELS 100 GROOTVEE




Glad draaipunt



Kunststof demper

- ▶ Vanaf 18 maanden
- ▶ Zeer ruim kopgat
- ▶ Grootvee-uitvoering hoogte 100cm
- ▶ Geluidsarm d.m.v. kunststof delen
- ▶ Zeer eenvoudig sluit- en ontgrendelsysteem

▶ Boven en onder koker 50x50 ▶ Scharnier en vangstijl 1" ▶ Vreetplaatsbreedte 65 óf 70 cm

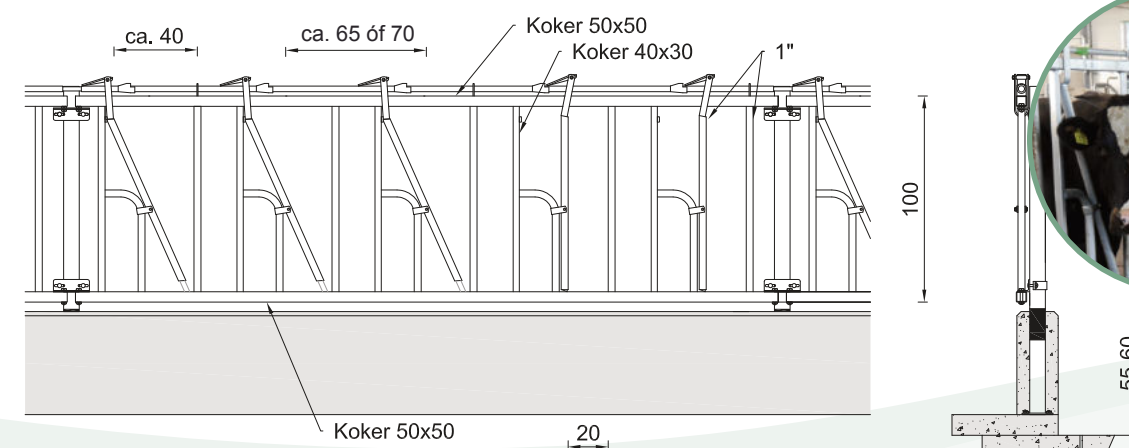

Lengte voerhek bij vreetplaatsbreedte 65 cm: 450 - 440 - 386 - 325 - 265 - 201 en 140 cm
Lengte voerhek bij vreetplaatsbreedte 70 cm: 480 - 412 - 345 - 278 - 212 - 145 en 80 cm



WAARMEE KUNNEN WE VAN DIENST ZIJN?

Wenst u meer informatie of wilt u uw nieuwbouw- of renovatieplannen doorspreken? **Neem contact met ons op!**




Bel of App ons: **0519 228 100**



ENGELS VAARS

- ▶ Van 8 - 18 maanden
- ▶ Hoogte 95 cm
- ▶ Zeer ruim kopgat
- ▶ Geluidsarm d.m.v. kunststof delen
- ▶ Zeer eenvoudig sluit- en ontgrendelsysteem
- ▶ Oormerk vriendelijk
- ▶ Degelijke uitvoering


Engels Vaars zelfsluitend van 8 -18 maanden

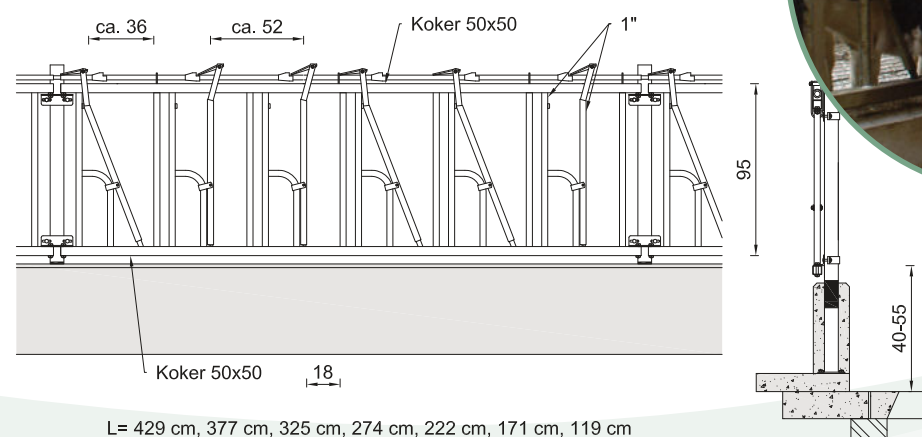


ENGELS JONGVEE

- ▶ Van 2 - 8 maanden
- ▶ Hoogte 80 cm
- ▶ Zeer ruim kopgat
- ▶ Zeer eenvoudig sluit- en ontgrendelsysteem
- ▶ Geluidsarm d.m.v. kunststof delen
- ▶ Oormerk vriendelijk

Engels Jongvee zelfsluitend vanaf 2-8 maanden

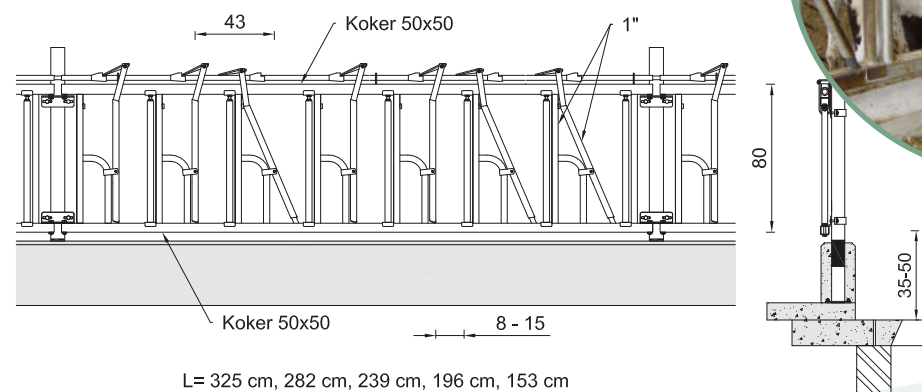


KALVERVANGHEK

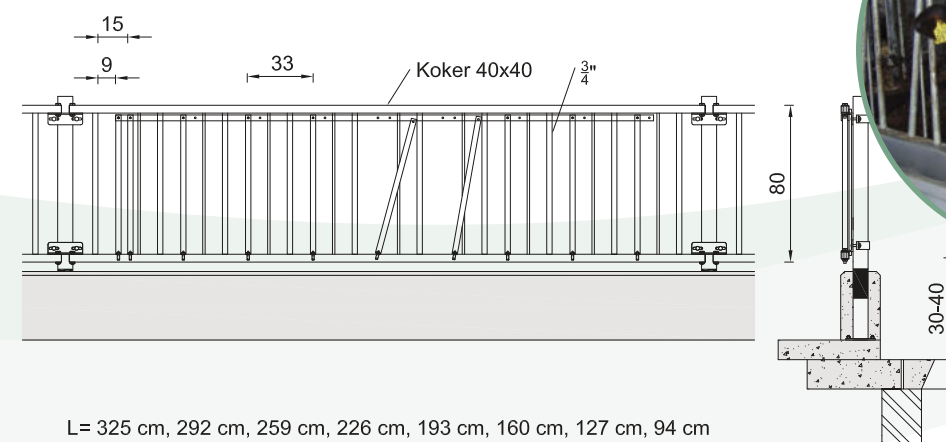

COMFORTA JONGVEE

- ▶ Complete serie van kalf t/m koe leverbaar
- ▶ Morsen van voer door jongvee is minimaal
- ▶ Doorloop van vee niet mogelijk
- ▶ Oormerk vriendelijk

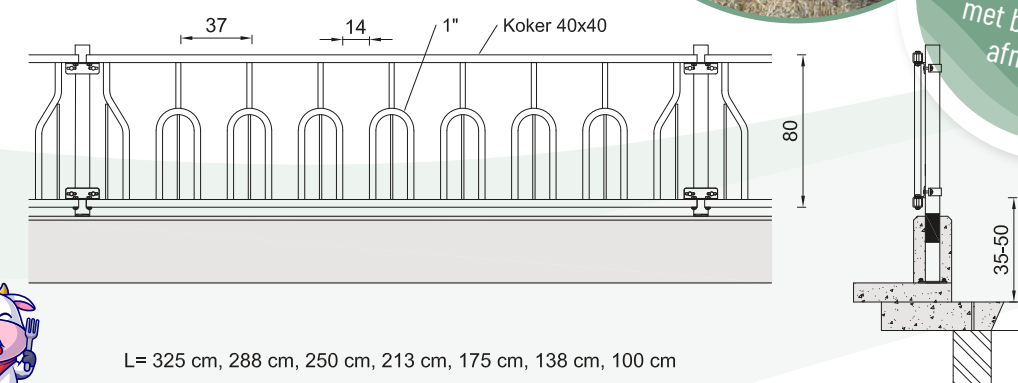

LEVERBAAR
Levering ook mogelijk
voor vaars & grootvee
met bijbehorende
afmetingen



WAARMEE KUNNEN WE VAN DIENST ZIJN?

Wenst u meer informatie of wilt u uw nieuwbouw- of renovatieplannen doorspreken? **Neem contact met ons op!**



Bel of App ons: **0519 228 100**



→ dsd-stalinrichting.nl




DIAGONAAL VOERHEKKEN


- ▶ Complete serie van kalf tot koe
- ▶ Robuuste, simpele en functionele hekken




DIAGONAAL GROOTVEE VANAF 18 MAANDEN

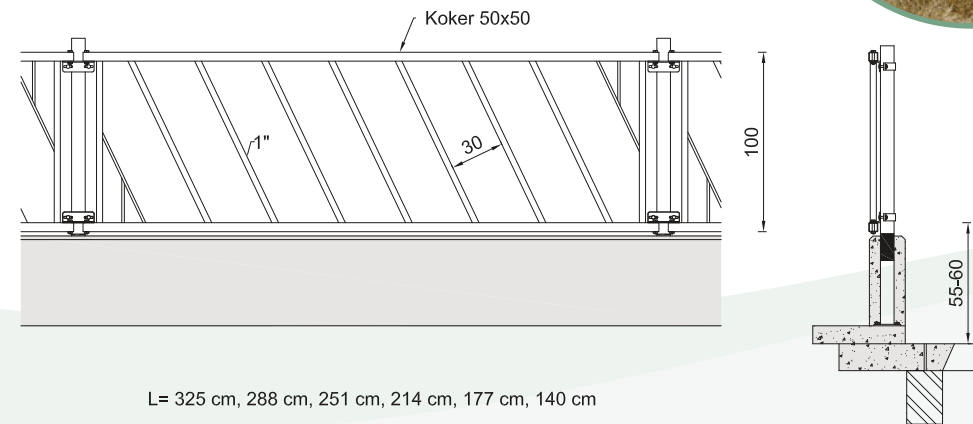

DIAGONAAL VAARS VANAF 8-18 MAANDEN

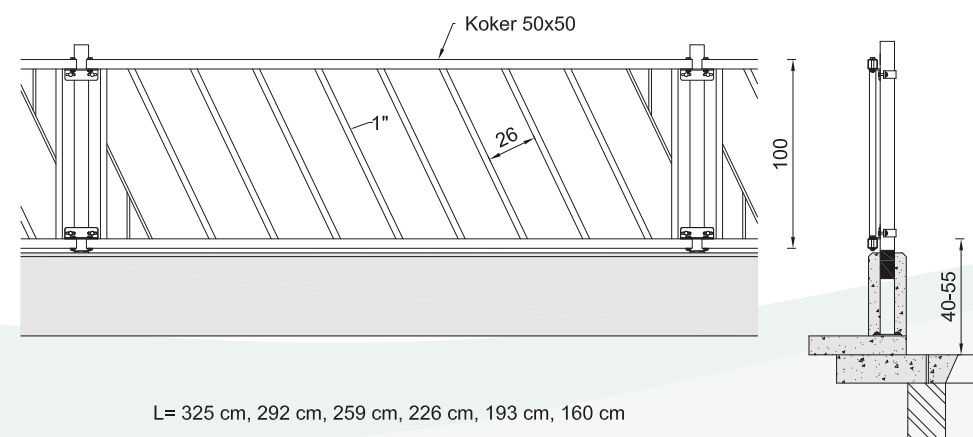

DIAGONAAL JONGVEE VANAF 2-8 MAANDEN

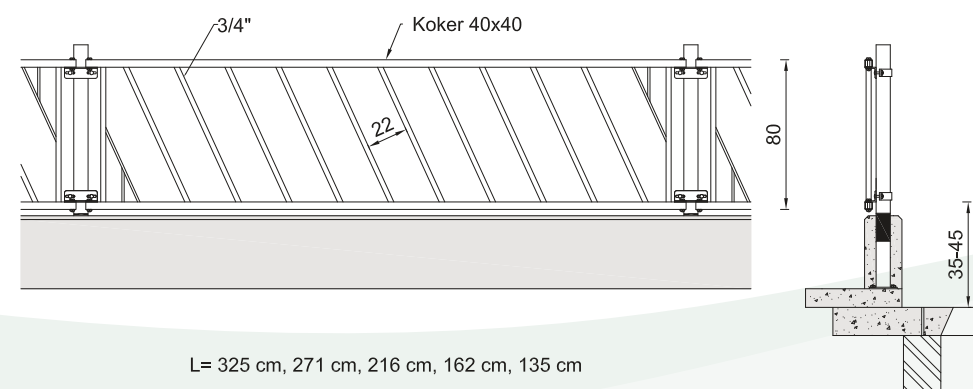


ZWEEDSE VOERHEKKEN



- ▶ Met- of zonder vanginrichting
- ▶ Leverbaar van kalf tot grootvee
- ▶ Minder morsen
- ▶ Oormerk vriendelijk
- ▶ Verkrijgbaar in zelfsluitende uitvoering met halsbandbeveiliging
- ▶ Geschikt voor gehoornd vee

FRONTBUIZEN

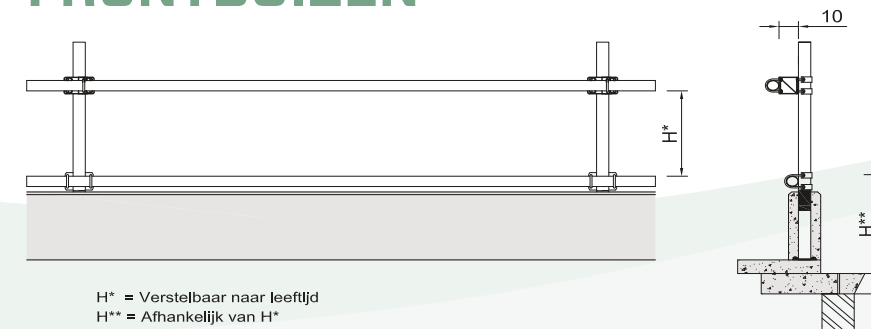

- ▶ Twee systemen: enkel- of dubbelbuis
- ▶ Maatvoeringen voor jong stot en met grootvee
- ▶ Smpel en goedkoop alternatief voor voerhekken
- ▶ Zeer eenvoudig te monteren
- ▶ Leverbaar in 2" of 2,5"

STIERENHEK



- ▶ Standaard 1 of 2 vastzetplaatsen
- ▶ Boven en onder koker 60x60
- ▶ Tussenstijl koker 50x50
- ▶ Vangstijl 1½" dikwandig
- ▶ Zeer eenvoudig sluit en ontgrendelsysteem
- ▶ Verstelbare halswijdte




TUSSENHEKKEN GROOTVEE

- Eenvoudig te monteren op tal van locaties.




Snelsluiting

- Tussenhek Grootvee 60 cm

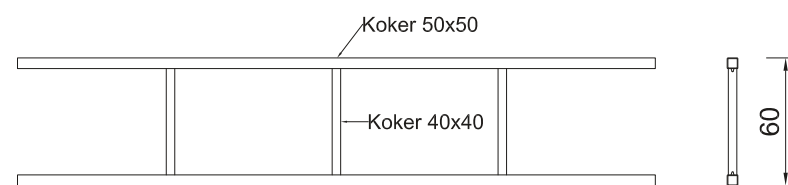

L = 450 cm, 400 cm, 350 cm, 300 cm, 250 cm, 200 cm, 150 cm

- Tussenhek Grootvee 100 cm

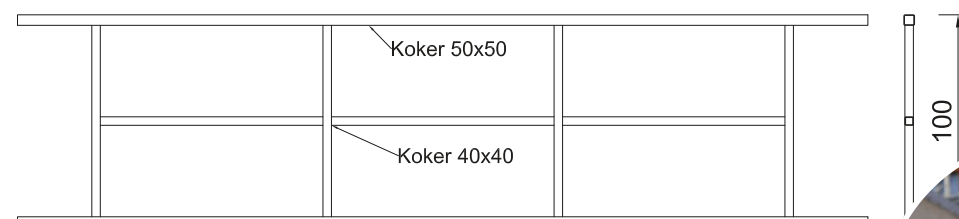

L = 450 cm, 400 cm, 350 cm, 300 cm, 250 cm, 200 cm, 150 cm




Valsluiting

DRAAI-SCHUIFHEKKEN

- Lengte van het hek is eenvoudig aan te passen aan de gewenste gangbreedte




- Draai-schuifhek 60 cm

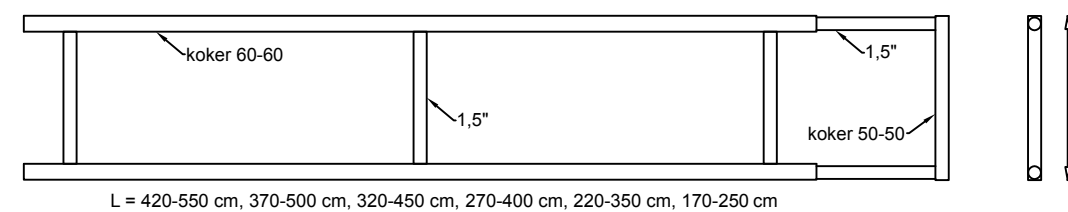

L = 420-550 cm, 370-500 cm, 320-450 cm, 270-400 cm, 220-350 cm, 170-250 cm

- Draai-schuifhek 100 cm

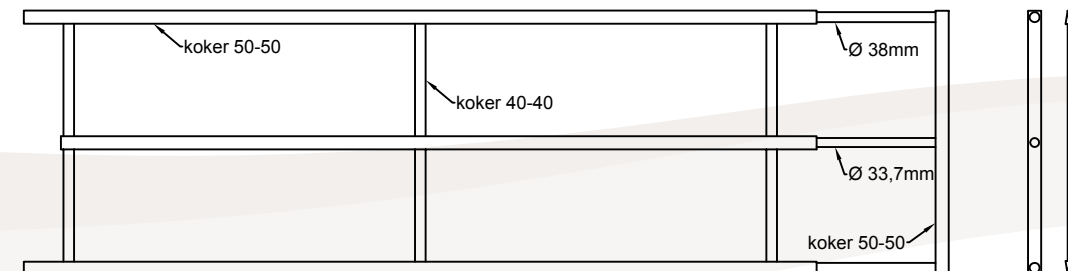

L = 420-550 cm, 370-500 cm, 320-450 cm, 270-400 cm, 220-350 cm, 170-250 cm








Optioneel verplaats- en draaibaar te monteren



BALANS OPDUWHEKKEN




Balans opduwhekken zijn ideaal om tijdelijk een gang af te sluiten. Wanneer het hek open staat ondervindt het vee geen belemmering van het hek.

- Gemakkelijk te bedienen dankzij:
 - ▷ Contragewichten
 - ▷ Geleiderollen
 - ▷ Snelsluitingen
- Inbouwhoogte ± 4 m
- Leverbaar in elektrische uitvoering, eventueel met afstandsbediening

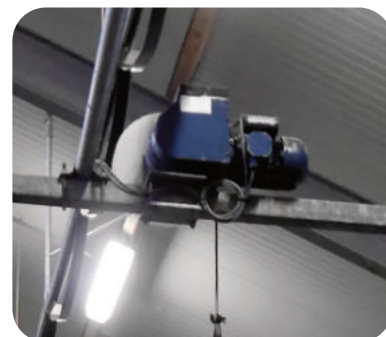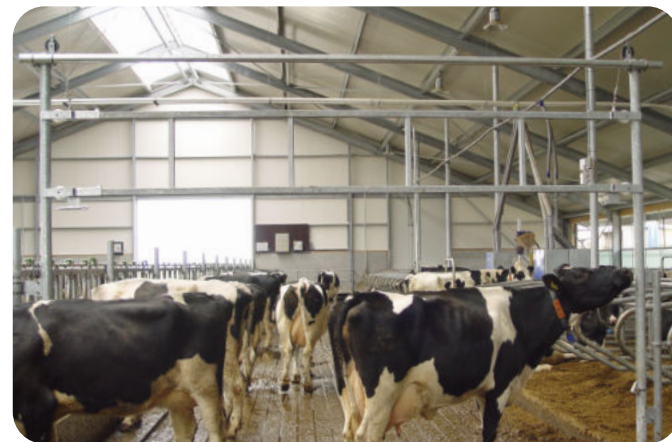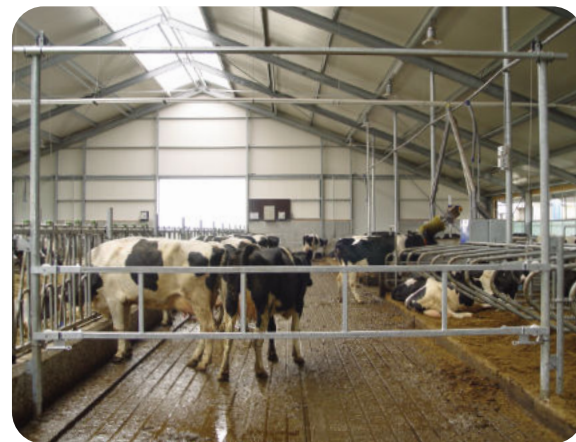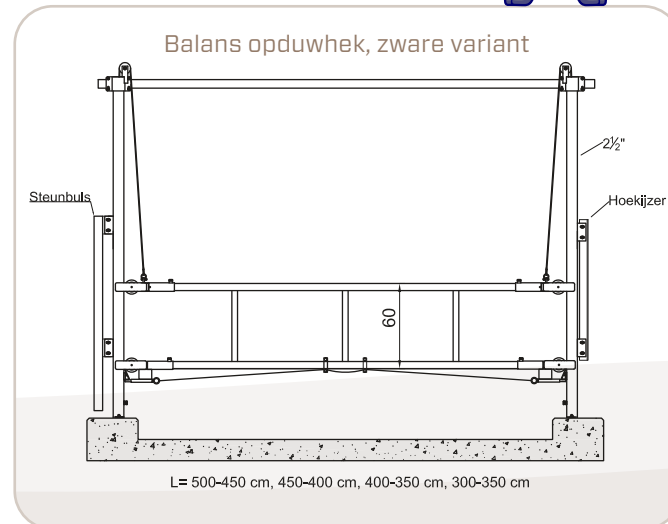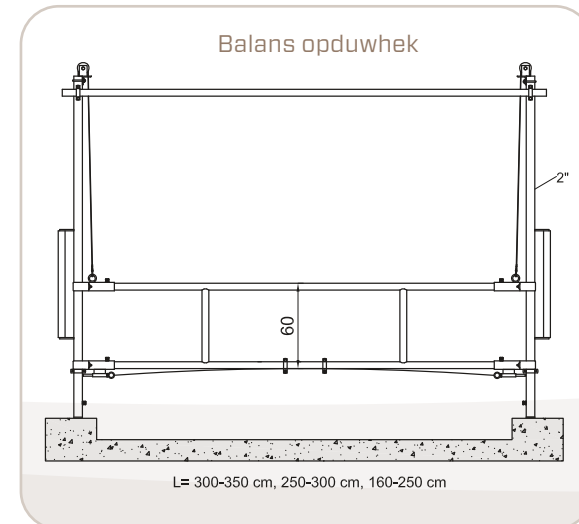


SLAGBOOMHEKKEN

- Eenvoudige afsluiting van gangpaden
- Met gasdrukveer voor grotere lengtes
- Gemakkelijk te bedienen
- Optioneel ook uitschuifbaar leverbaar
- Vast of draaibaar

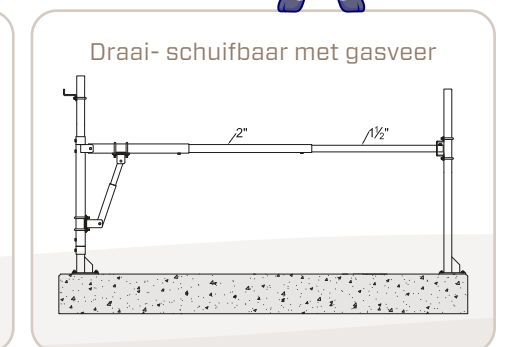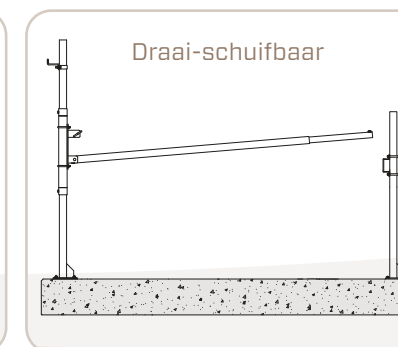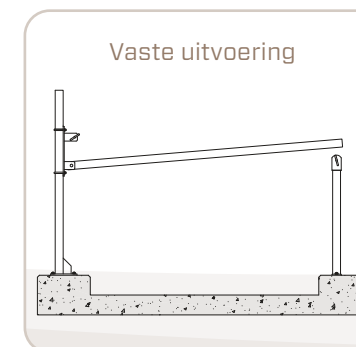


TEXASHEKJES & ANTIDOOORLOOPHEKKEN

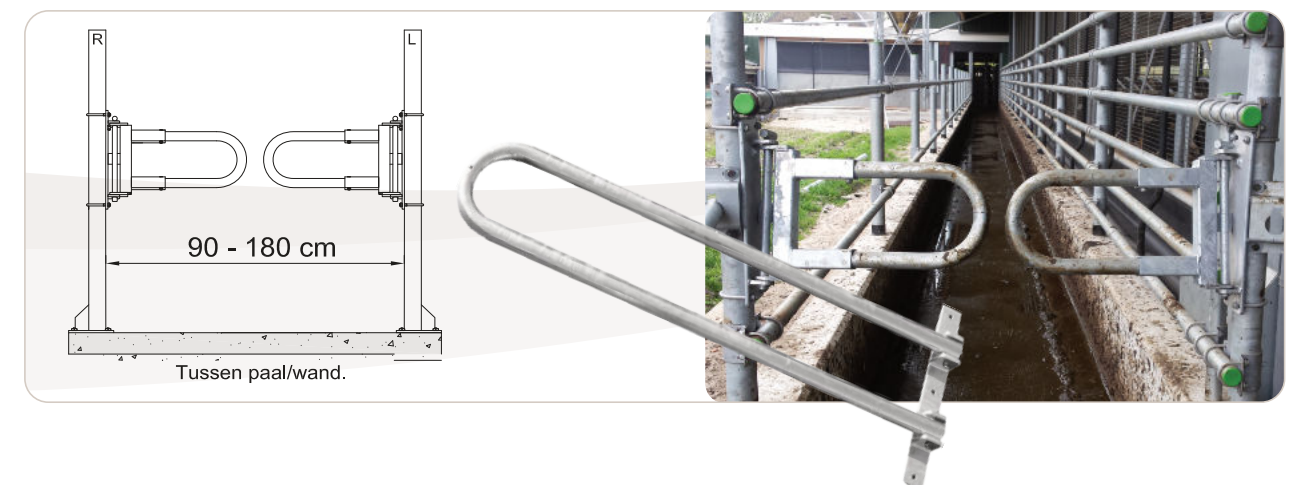

GROEPSHEKKEN


► GROOT- EN MESTVEE 130, ZWARE EN EXTRA HOGE UITVOERING

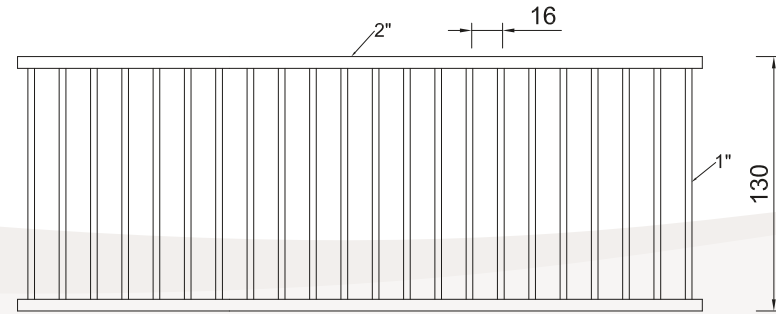

L= 400 cm, 350 cm, 300 cm, 250 cm, 200 cm, 150 cm




► GROOT- EN JONGVEE 110

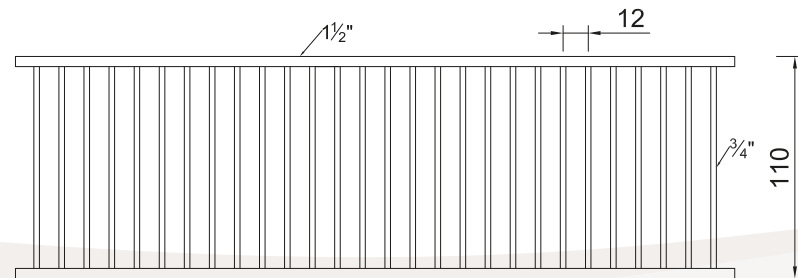

L= 450 cm, 400 cm, 350 cm, 300 cm, 250 cm, 200 cm, 150 cm



► JONGVEE EN KALF 80

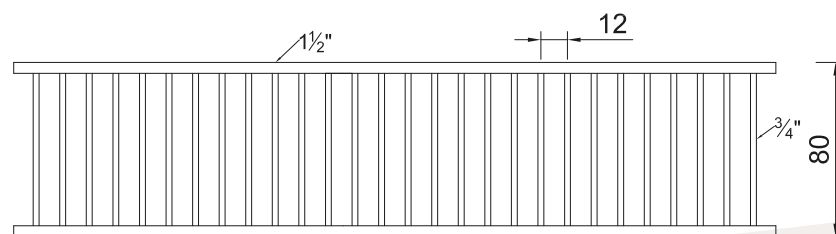

L= 450 cm, 400 cm, 350 cm, 300 cm, 250 cm, 200 cm, 150 cm



Valsluiting



Snelsluiting



HYGI DRINKBAKKEN

De Hygi drinkbakken zijn de perfecte keuze voor maximale hygiëne en gemak. Ze zijn gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal, wat niet alleen voor een strakke uitstraling zorgt maar ook eenvoudige reiniging mogelijk maakt.

Dankzij de ruime afvoeropening en schuin aflopende bodem is er geen ruimte voor vuil en bacteriën, wat optimale hygiëne waarborgt.

Bovendien zijn de Hygi drinkbakken voorzien van een handige schuifafsluiter aan de onderzijde, waardoor het verversen van het water snel en moeiteloos gaat. De vlotterkap van de Hygi drinkbakken is scharnierbaar; hierdoor kan de drinkbak moeiteloos schoongemaakt worden.

- Type 50, 100, 180 & 230 zijn gemaakt van 2 mm RVS plaatstaal met eindschotten van 3 mm
- Type 400 is helemaal gemaakt van 3 mm RVS plaatstaal
- Alle types worden geleverd met een 3/4" vlotter Maxiflow (waterafgifte tot 40 l/min.) en de Hygi 400 met 2 vlotters voor extra capaciteit
- De vlotter kap van Hygi 230 & 400 is op 3 plaatsen te monteren op de bak en de Hygi 100 & 180 op 2 plaatsen
- De type 100 & 180 zijn ook leverbaar als vloer bevestiging en hebben de mogelijkheid om gebruikt te worden in een communicerend systeem (lage druk)

Hygi drinkbakken zijn leverbaar in 5 uitvoeringen:

Type:	Lengte drinkbak	Netto drinkbaklengte	Inhoud 5 cm onder de rand
► Hygi 400	400 cm	364 cm	280 liter
► Hygi 230	230 cm	212 cm	175 liter
► Hygi 180	180 cm	160 cm	150 liter
► Hygi 100	100 cm	79 cm	85 liter
► Hygi 50	50 cm	45 cm	30 liter

HYGIËNISCH:
Gemakkelijke reiniging
door middel van
schuifafsluiter



scharnierbare vlotterkap



schuifafsluiter



HYGI 100 | 180 VOORRAAD DRINKBAKKEN



- ▶ Vloer of muurbevestiging mogelijk
- ▶ Duurzaam uitgevoerd in speciaal behandeld RVS
- ▶ Geleverd met een 3/4" vlotter Maxiflow met een waterafgifte tot 40l/min.
- ▶ Optioneel leverbaar ten behoeve van een communicerend systeem (lage druk)



WIST U DAT
een koe gemiddeld 120
tot 200 liter water per
dag drinkt?

HYGI 230 | 400 VOORRAAD DRINKBAKKEN



WEET JE
In de meest ideale
situatie is er 7 tot 10
cm drinkbaklengte
per koe



- ▶ Op natuurlijke wijze drinken
- ▶ Diervriendelijke afwerking
- ▶ Duurzaam uitgevoerd in speciaal behandeld RVS
- ▶ Gemakkelijke reiniging door middel van schuifafsluiter



WIST U DAT
een koe de gewoonte
heeft om éérst te
drinken en dan pas
te eten?

HYGI & SUEVIA SNEELDRINKERS



Hygi 50

- ▶ RVS drinkbak met vlotter
- ▶ Aansluiting links en rechts mogelijk
- ▶ Inhoud 30 liter
- ▶ Met 35mm uitloop voor makkelijk schoonmaken
- ▶ Gemaakt van 2 mm rvs plaatstaal



Voorraad drinkbak, rond

Suevia Modellen



Model 25R



Model 1200



Model 500

SUEVIA RONDPOMP VERWARMINGSUNIT



- ▶ Model 300, 3000 W, 400 Volt
- ▶ Model 303, 3000 W, 230 Volt


- ▶ Voor het vorstvrij houden van water in gesloten ringleidingen ($\frac{1}{2}$ " of $\frac{3}{4}$ "") met een lengte van max. 200 meter
- ▶ Het verwarmingselement is thermostatisch geregeld en heeft een ingebouwde oververhittingsbeveiliging. De gewenste temperatuur van het weggaande water kan door een draaiknop aan het element ingesteld worden
- ▶ De behuizing uit hoogwaardig gietijzer is geëmailleerd
- ▶ Modellen 300 en 303 zijn met met een 3000 W verwarmingselement en een circulatiepomp (230 V, 100 W) uitgerust
- ▶ Aansluitklaar op een muurplaat gemonteerd
- ▶ De wateraansluitingen zijn in $\frac{3}{4}$ " uitgevoerd
- ▶ Bij de levering zijn inbegrepen: een ontluchtingsventiel, overdrukventiel, terugslagventiel en een terugslagklep
- ▶ Een aardlekschakelaar 30 mA dient ter plekke aanwezig te zijn

BREEKTANK MET HYDROFOORPOMP

Bij te weinig waterleidingdruk is voor drukverhoging een opslagtank met pomp te plaatsen.

Tevens kan het voorkoelwater in de tank opgeslagen en hergebruikt worden voor drinkwater.

Bij vorst is er de mogelijkheid om het water rond te pompen.

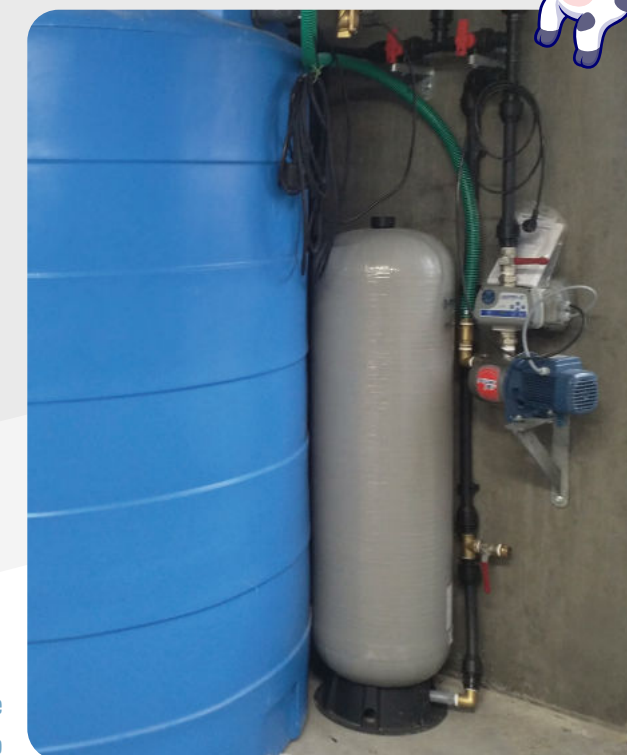

Breektank met frequentie gestuurde hydrofoorpomp



KOEBORSTELS

Cosy Cow

De Cosy Cow kenmerkt zich door de schommelbeweging, waardoor de borstel zeer geschikt is om kop, staartimplant en rug te borstelen. Door de schommelbeweging spelen koeien zelfs met deze borstel, vooral met hun kop.

De Cosy Cow is compact uitgevoerd en start door het flowstart systeem altijd in de juiste draairichting, ongeacht waar het dier vandaan komt. De Cosy Cow kan zowel links of rechtsom draaien en dat voorkomt dat de haren één kant op gaan staan. Dat zorgt ervoor dat de borstel langer meegaat.



- ▶ Afmetingen 1200 x 820 x 390 mm
- ▶ Gewicht 45 kg
- ▶ Borsteldiameter ø 390 mm
- ▶ Toerental 58 rpm
- ▶ Borstellengte 612,5 mm
- ▶ Draairichting linksom / rechtsom
- ▶ 24 Volt motor
- ▶ Bevestiging aan kolom of muur

Dairy Scratchy

De Dairy Scratchy is een goedkope en eenvoudige, maar zeer effectieve manier om in deze behoefte te voorzien.

De sterke ge vulkaniseerde rubberen mat met noppen kan op strategische plekken in de stal worden bevestigd. Hiermee kunnen betonnen hoeken en metalen palen worden afgeschermd waardoor verwondingen voorkomen worden. De Dairy Scratchy is bovendien zeer eenvoudig om te monteren en overal toe te passen.



- ▶ Geen elektriciteit nodig
- ▶ Voorkomen van blessures/kwetsuren
- ▶ Strakke afwerking van scherpe hoeken in de stal
- ▶ Geen onderhoud

KALVEREENLINGBOX

Standaard

- ▶ Volledig gegalvaniseerd stalen raamwerk met kunststof panelen.
- ▶ Verstelbare spijloopening
- ▶ Afmetingen: 130(l) x 90(b) x 106(h) cm. Hoogte vanaf de grond gemeten: 125cm.
- ▶ Kunststof noppenbodem, makkelijk schoon te maken en minimaal stroverbruik.
- ▶ Standaard geleverd met emmerbeugels
- ▶ Diverse opties in dak, speenemmerbeugel, vastzethok etc.



Premium

- ▶ Veel ruimte voor het kalf, 160 x 100 cm
- ▶ Gemaakt van duurzame PVC panelen met een sterk verzinkt frame
- ▶ Door de open bovenzijde goed zicht op de kalveren
- ▶ Uitgerust met stevige, onderhoudsvrije wielen, dus gemakkelijk verrijdbaar
- ▶ Optioneel leverbaar met dak
- ▶ Het rooster is eenvoudig te verwijderen en terug te plaatsen voor een snelle reiniging
- ▶ Door het tweedelige opsluithek is het hok goed toegankelijk zonder het kalf te storen tijdens het drinken
- ▶ Afmetingen: 160 x 100 x 100 cm (binnenmaten)
- ▶ De Open Top Premium is ook beschikbaar in Duo versie



VERLICHTING AGRILED

Met een goed lichtregime is het mogelijk om de melkproductie te verhogen en het gehele welzijn van de koe te verbeteren.

Agrilight lampen zijn ontwikkeld middels wetenschappelijk onderzoek en hebben een unieke lichtverspreiding. De Agrilight verlichting heeft lichtkleur 4000K, een levensduur van 100.000 uur.



	Agriled 3 Pro red	Agriled 3 Pro	Agriled 3 red	Agriled 3	Agriled 3 Eco	Agriled 3 Mini
▶ Lumen output	25.600	25.600	19.800	19.800	19.800	5.705
▶ Vermogen	240 Watt	240 Watt	134 Watt	134 Watt	134 Watt	43 Watt
▶ Lm/W LED	156 Lm/W	156 Lm/W	153 Lm/W	153 Lm/W	153 Lm/W	163 Lm/W
▶ Optioneel rood licht	✓	-	✓	-	-	-
▶ Automatisch ingeregeld middels Agribox	✓	✓	✓	✓	-	✓

AGRIBOX PRO

- ▶ 5 groepen
- ▶ 11 lichtprogramma's
- ▶ Real time lichtniveau met lichtsensor
- ▶ Gebruiksvriendelijke interface



AIRFLOW DUBBELBUIS ZIJWANDVENTILATIE

Het dubbelbuissysteem is een eenvoudige vorm van zijwandventilatie.

- ▶ De eenvoud van het systeem is gelijk de kracht. Het scherm kan niet vast komen te zitten. Er zit minder mechaniek in waar iets mee kan gebeuren.
- ▶ Het systeem is geschikt voor stallen waar voldoende ondermuur aanwezig is.



D-150



D-180

- ▶ Systeem voor ventilatie-openingen tot 150 cm hoogte en 35 m lengte (of 2 x 30 m)
 - ▶ Onder- en bovenbuizen: 1/2" staal, verzinkt
 - ▶ Aandrijving: Dyna-One 5 mm
 - ▶ Handmatige of elektrische bediening
 - ▶ 4 soorten afsluitzeilen met zoom
 - ▶ Naar boven sluitend
 - ▶ Stormkering van 1/2" buis, staal verzinkt, omhuld met kunststof
- ▶ Systeem voor ventilatie-openingen tot 180 cm hoogte en 40 m lengte (of 2 x 30 m)
 - ▶ Bovenbuizen: 50 mm aluminium met pees-sleuf
 - ▶ Onderbuizen: 1/2" staal, verzinkt
 - ▶ Aandrijving: Dyna-One 5 mm
 - ▶ Handmatige of elektrische bediening
 - ▶ 4 soorten afsluitzeilen met pees
 - ▶ Naar boven sluitend
 - ▶ Stormkering van 1/2" buis, staal verzinkt, omhuld met kunststof



WAARMEE KUNNEN WE VAN DIENST ZIJN?

Wenst u meer informatie of wilt u uw nieuwbouw- of renovatie-plannen doorspreken? **Neem contact met ons op!**



Bel of App ons: **0519 228 100**



→ dsd-stalinrichting.nl



AIRFLOW OPROLSYSTEEM ZIJWANDVENTILATIE

Het oprolsysteem heeft een strakke uitstraling. Door het kwalitatieve oprolsysteem staat er altijd voldoende spanning op het doek, wat de duurzaamheid van het doek ten goede komt.

- ▶ Het scherm bedekt in gesloten stand de zijwandopening en rolt op om de onderste buis wanneer de zijwand open staat.
- ▶ Geschikt voor grotere openingen tot 3 meter hoogte.



R-200



R-300

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ Systeem voor ventilatie-openingen tot 200 cm hoogte en 40 m lengte (of 2 x 30 m) ▶ Bovenbuis: 50 mm aluminium met pees-sleuf ▶ Onder-rolbuis: 50 mm aluminium me pees-sleuf ▶ Aandrijving: Dyna-One 5 mm ▶ Handmatige of elektrische bediening ▶ 4 soorten afsluitzeilen met 2x pees ▶ Naar boven sluitend ▶ Stormkering uit 1/2" buis, staal verzinkt, omhuld met kunststof | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Systeem voor ventilatie-openingen tot 300 cm hoogte en 50 m lengte (of 2 x 40 m) ▶ Bovenbuis: 50 mm aluminium met pees-sleuf ▶ Onder-rolbuis: 50 mm aluminium me pees-sleuf ▶ Aandrijving: gelagerde Ø1" buis, staal verzinkt, met haakse overbrenging (Ø50 mm kabeltrommels) ▶ Handmatige of elektrische bediening ▶ 4 soorten afsluitzeilen met 2x pees ▶ Naar boven sluitend ▶ Stormkering uit Ø1" buis staal verzinkt, omhuld met kunststof (Ø50 x 4 mm) |
|---|---|



AIRFLOW VOUWSYSTEEM ZIJWANDVENTILATIE

Zijwandventilatie met een vouwsysteem is geschikt voor elk type zijwand, van een lage wand tot en met een opening van 450cm hoog. De hoogte van de ondermuur kan gering zijn.

Het vouwsysteem is minder foutgevoelig dan een oprolsysteem, omdat eventueel vuil wat er tussen terecht komt, er weer uitvalt bij het sluiten van het doek. Voor een vouwsysteem dient er voldoende ruimte te zijn aan de onderzijde waar het doek kan opvouwen.



- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ Systeem voor verschillende ventilatie-openingen tot 450 cm hoogte en 50 m lengte ▶ Bovenbuis: 50 mm aluminium met pees-sleuf ▶ Onderste buis: 0.5 "verzinkte buis in zoom ▶ Aandrijving: gelagerde Ø1" buis, staal verzinkt, met draadtrommels | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Handmatige of elektrische bediening ▶ 4 soorten afsluitzeilen ▶ Naar boven sluitend ▶ Stormkering uit Ø1" buis staal verzinkt, omhuld met kunststof (Ø50 x 4 mm) |
|---|---|



WAARMEE KUNNEN WE VAN DIENST ZIJN?

Wenst u meer informatie of wilt u uw nieuwbouw- of renovatie-plannen doorspreken? **Neem contact met ons op!**



Bel of App ons: **0519 228 100**



→ dsd-stalinrichting.nl



AIRFLOW BNO ZIJWANDVENTILATIE

Het BNO systeem sluit, zoals de naam al zegt, van boven naar onder. Dit in tegenstelling tot de meeste systemen die van onderaf sluiten.

Het BNO systeem is leverbaar in een variant met een enkel keder en onder-oprol, of dubbel keder met middenoprol.

Ook bij het BNO systeem is er keuze uit 4 verschillende soorten afsluitzeil.



Met middenbuis



OPROLPOORTEN & SCHUIFGORDIJNEN

Met oprolpoorten en schuif gordijnen is ventilatie van grond tot dakgoot mogelijk. Zo kunt u elke opening in uw stal ventileren of afschermen tegen zon, wind en regen.

Oprolpoorten

Zijn een alternatief voor het afsluiten van deuropeningen van 3 tot 6 meter breed. De poorten zijn dusdanig degelijk uitgevoerd waarbij ze geschikt zijn voor dagelijks openen en sluiten. Het toevoegen van stabilisatieprofielen verhoogt de bestendigheid tegen wind.



Met middenbuis



Schuif gordijnen

De gordijnen zijn van één kant voorzien van een vastzetprofiel en aan de andere zijde van een opspanprofiel.

BEDIENING & DOEKEN ZIJWANDVENTILATIE

Handmatig met handlier


De meest eenvoudige bediening is mogelijk met een handlier.

Elektrisch handgeregeld

Door middel van een potmeter bediening of hold-to-run bediening, kunt u zelf kiezen wanneer en hoe ver u de zijwandventilatie opent en sluit.

Klimaatcomputer

Laat onze bediening u het werk uit handen nemen. Op basis van wind-, regen- en temperatuur-sensoren wordt bepaald wanneer de ventilatie geopend en gesloten is. Dit systeem is gemakkelijk instelbaar en voorzien van veiligheidssystemen.

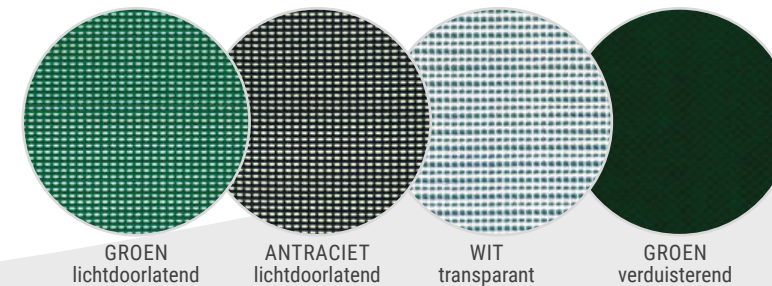


GROEN
lichtdoorlatend

ANTRACIET
lichtdoorlatend

WIT
transparant

GROEN
verduisterend

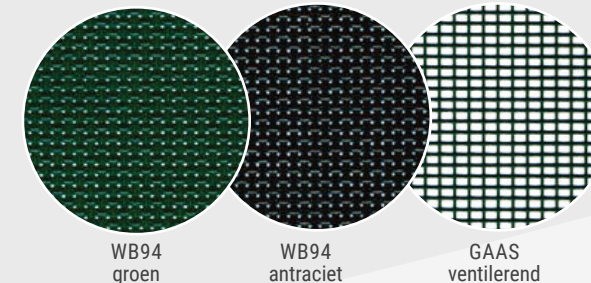

WB94
groen

WB94
antraciet


GAAS
ventilerend

Afsluitdoek

Gemaakt van geweven zeil met een coating die het doek 100% winddicht, bijzonder sterk en duurzaam maakt.

Ventilatiegaas

Ventilatiegaas wordt voornamelijk gebruikt in onze poorten en schuifzeil en is enigszins lichtdoorlatend.

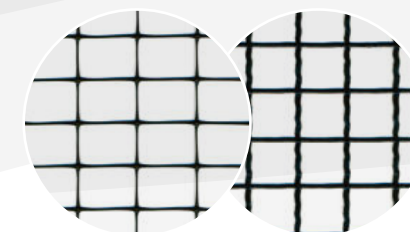

PE 17x34 mm
vogelgaas

25x25 mm gecoat,
polyester geweven

Vogelgaas

Met vogelgaas worden vogels uit de stal geweerd wanneer het ventilatiesysteem geopend is. Vogelgaas wordt in de opening gespannen, achter het afsluitdoek.




HITTESTRESS

Bij een temperatuur van -5 tot 15 graden functioneert een koe optimaal.

Wanneer de temperatuur stijgt is de kans op hittestress groter. Hittestress ontstaat op het moment dat een koe haar lichaamswarmte onvoldoende kwijt kan aan de omgeving. Dit ontstaat al bij een temperatuur vanaf 20 °C met een luchtvochtigheid van 90%.

Om hittestress te voorkomen is het belangrijk om de stal van voldoende frisse, bewegende, lucht te voorzien. Door middel van luchtverplaatsing kan een koe de warmte beter kwijt aan de omgeving. De meest voorkomende vormen van luchtverplaatsing zijn dwarsventilatie, lengteventilatie en verticale ventilatie.

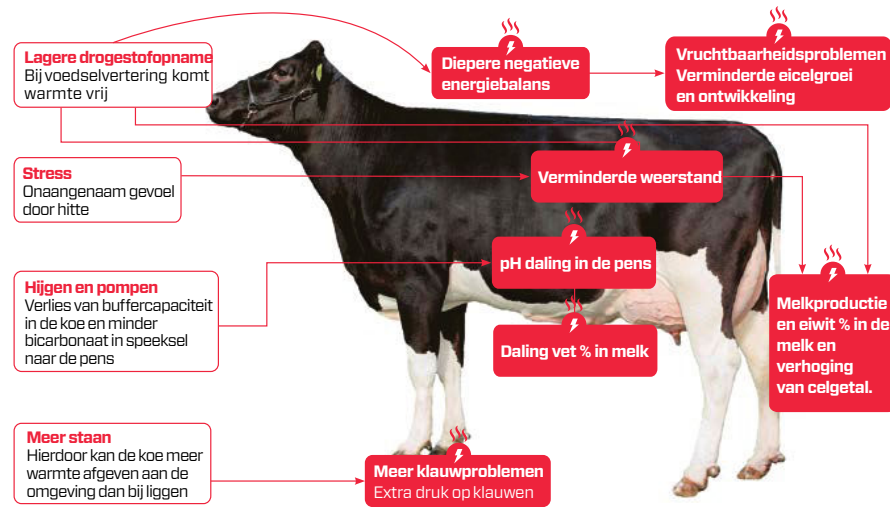

VERTICALE VENTILATIE HVLS VENTILATOREN

Door de aanzuigende werking achter de ventilatie komt de lucht via de nok binnen en de ventilator drukt de lucht (zijdelings) naar beneden. De luchtstroom verplaatst zich over de koeien en verlaat de stal via de zijwand-openingen. De ventilator kan volledig automatisch ingeregeld worden middels temperatuursensoren

- ▶ Aluminium bladen
- ▶ Totale doorsnee maximaal Ø730cm
- ▶ Fluisterstil, zelfs op vol vermogen
- ▶ Energiezuinig
- ▶ Luchtverplaatsing tot wel 640.000 m3/uur!



GROOT BEREIK:
1 ventilator kan tot wel 35 meter koelen!


DWARS- EN LENGTE VENTILATOREN AXIAAL



ABBI-FAN 140 XXP-21 Ventilatoren

ABBI-FAN 140 XXP-21 Ventilatoren zijn ideaal voor dwars- en lengte ventilatie. Hierdoor wordt de lucht direct over de koeien geblazen. Bij dwarsventilatie worden de ventilatoren in de zijwand geplaatst, bij lengte ventilatie worden de ventilatoren over de lengte van de stal geplaatst. Van 'voor' naar 'achter'.

- ▶ Extreem energiezuinig
- ▶ Overall in de stal de juiste lichtsnelheid
- ▶ Luchtopbrengst van ca 50.000 m3 per uur
- ▶ Permanent magneetmotor
- ▶ 400V/3-fase
- ▶ Direct aangedreven wave-propellor
- ▶ Aerodynamische instroomrand voor perfecte luchtstroom

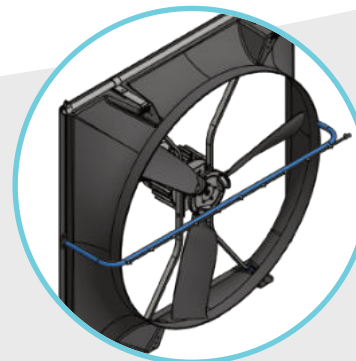

Verneveling

Optioneel leverbaar met verneveling. Middels een ventilatiebeugel met speciale opening komen er zeer snel zeer fijne waterdruppels in de lucht. Hierdoor kan de luchttemperatuur ca. 3-5 °C omlaag gebracht worden.



Classic

Degelijke gegalaniseerde ventilatoren met aan de voor- en achterzijde een gaasrooster. Deze ventilator heeft een hoge luchtverplaatsing van ca. 50.000 m3/uur.



DCC Touch

De automatische besturing maakt het mogelijk om de ventilatoren optimaal in te regelen op het klimaat in de stal. Met behulp van temperatuur en/of luchtvochtigheid sensoren draaien de ventilatoren volautomatisch op de juiste snelheid.


MELKSTALVENTILATOREN

Axiaal

- ▶ Capaciteit: 7.700 m³/u bij 230 V
- ▶ Optioneel met traploze snelheidsregelaar
- ▶ Worp van ongeveer 10 meter
- ▶ Geschikt voor in melkstal

Plafondventilatie



- ▶ Aansluiting 230 V
- ▶ Voor melkstallen en lage ruimtes

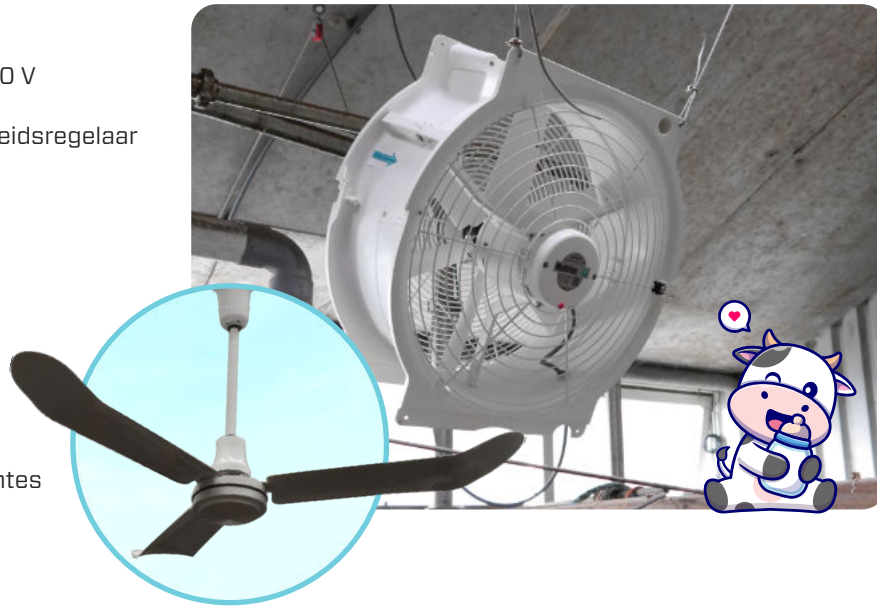

SUPERFLOW NOKVENTILATIE

DSD Super Flow ventilatienokken zijn gebaseerd op het “schoorsteenprincipe” en realiseren optimale afvoer van stallucht en daarmee een gezond stalklimaat.

Super Flow is eenvoudig toepasbaar in zowel nieuwbouw als renovatie van noksystemen op bestaande stallen en wordt vogeldicht geleverd. De ventilatie nok is samengesteld uit kwaliteitsmaterialen en is degelijk geconstrueerd.

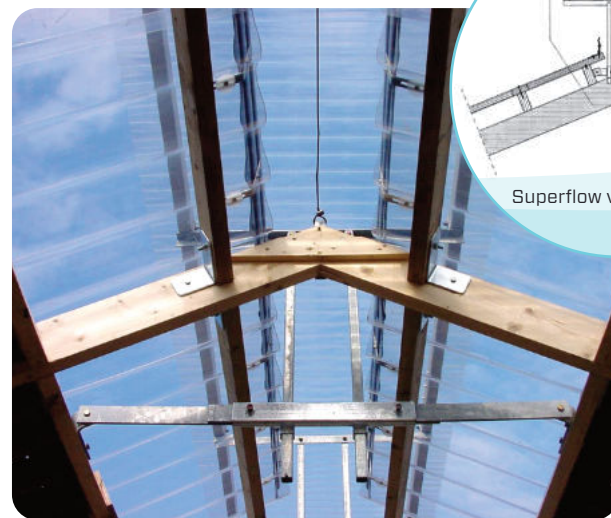

MESTSCHUIF HASPELAANDRIJVING

- ▶ In werkgang: één haspelstation wikkelt op (schuif wordt aangetrokken) en de ander wikkelt geremd af
- ▶ Inzetbaar in lange of meer dan twee mestgangen
- ▶ 3-Traps motor, 0,55 kW of zware versie 0,75 kW
- ▶ Twee aandrijfstations per circuit
- ▶ Aandrijving schuiven: Ø 8.5 mm Euro-Novo kunststof-touw
- ▶ Het aandrijfblok (haspel en motor) kan op drie manieren worden gepositioneerd, dus altijd in lijn met de werkgang
- ▶ Geschikt voor zowel rooster- als dichte vloersystemen



MESTSCHUIF KABELAANDRIJVING

- ▶ Eén aandrijfstation in rondgaand systeem met twee mestgangen tot 60 meter
- ▶ 3-Traps motor, 0,55 kW
- ▶ Zeer licht draaiend
- ▶ Aandrijving schuiven: kunststofgecoate staaldraadkabel



MESTSCHUIF KETTINGAANDRIJVING



- ▶ Aandrijving: ketting van speciaal gehard staal
- ▶ 3-Traps motor, 0,75 kW
- ▶ Eén aandrijfstation per circuit
- ▶ Inzetbaar in rondgaand circuit met maximaal twee mestganglengtes tot 100 meter
- ▶ Het kunststof nestenwiel is uitgevoerd met nokken. Overmaatse nestenwielen zijn verkrijgbaar



WAARMEE KUNNEN WE VAN DIENST ZIJN?

Wenst u meer informatie of wilt u uw nieuwbouw- of renovatieplannen doorspreken? **Neem dan gerust contact met ons op!**



Bel of App ons: **0519 228 100**



→ dsd-stalinrichting.nl

MESTSCHUIF ONDERDELEN & OPTIES

HOEKWIELEN

- ▶ Gefabriceerd uit speciale kunststof
- ▶ Onindringbaar en slijtvast!
- ▶ Zeer licht draaiend
- ▶ Volbadverzinkte hoekwielkast
- ▶ Standaard uitgevoerd met mestschrapper
- ▶ Volledig onderhoudsvrij, geen smeernippels



DSD PLC BESTURING

- ▶ Zware frequentieregelaar vormt de aansluitspanning van 230 V om naar 380 V t.b.v. de krachtstroommotor
- ▶ Extra beveiligd tegen spanningsverschillen
- ▶ Gemakkelijk instelbare tijd klok
- ▶ 24 insteltijden per etmaal
- ▶ Voorgeprogrammeerde instellingen
- ▶ Na elke werkgang instelbare terugloop om het systeem te ontlasten
- ▶ Standaard uitgevoerd met veiligheidswerkschakelaar (sleutel/slot)



- ▶ Obstakelbeveiliging met instelbare terugloop
- ▶ Uitvoerbaar met vorstbeveiliging
- ▶ CE-keur




MESTSCHUIF ONDERDELEN & OPTIES

STERSCHUIF

- ▶ Door het dweil effect van de beweegbare rubberstrips wordt de roostervloer, in beide werkrichtingen, perfect schoon
- ▶ Geschikt voor diverse staltypen
- ▶ De schuif heeft geen zijdelingse geleiding nodig: de roterende rubber sterwielen zorgen voor vloeiende bewegingen tijdens de werkgang.
- ▶ Eenvoudig in onderhoud



Sterschuif

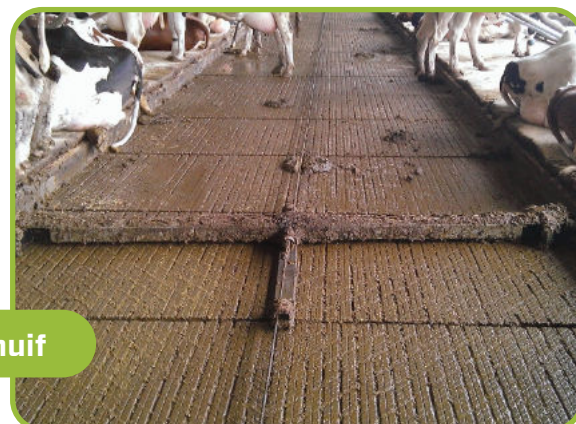

COMBISCHUIF

- ▶ Leverbaar voor dichte vloersystemen
- ▶ Brengt de mest naar 1 kant van de stal
- ▶ Geschikt voor diverse staltypen
- ▶ Eenvoudig in onderhoud



Combischuif

VOUW COMBISCHUIF

- ▶ Door de vouwfunctie is deze schuif in de terugloop ingeklapt en kunnen koeien gemakkelijk passeren.
- ▶ Geschikt voor diverse staltypen
- ▶ Eenvoudig in onderhoud



Vouw-Combi



WAARMEE KUNNEN WE VAN DIENST ZIJN?

Wenst u meer informatie of wilt u uw nieuwbouw- of renovatieplannen doorspreken? **Neem dan gerust contact met ons op!**



Bel of App ons: **0519 228 100**



→ dss-stalinrichting.nl


MESTMIXERS BUSCHMANN

De meest gangbare mestmixer is het "E-102" type. Deze mixer heeft onderhoudsvrije wentellagers en is zowel in trekker als elektrische uitvoering leverbaar.

- ▶ Buitenbuis: Ø 102 mm
- ▶ Lagers: onderhoudsvrije wentellagers
- ▶ Lagerafstand: max. 1.500 mm, afhankelijk van lengte mixer
- ▶ Bij trekker-uitvoering is de mixerschroef standaard zuigend. Ø 560 mm is standaard, andere Ø mogelijk
- ▶ Mixerschroef: elektrische mixer standaard stuwend
- ▶ Mixcapaciteit: 3352 m³ bij 540 omw./min (trekker mixer)



- ▶ Standaard lengten: 4.200, 4.600, 5.200, 6.000 mm
- ▶ Speciale lengten leverbaar: 3.700-12.000 mm

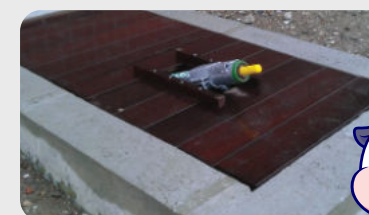

MESTMIXERS BUSCHMANN



KANTELBARE DRIEPUNTSBOK MET VERSTELSPINDEL

De mestmixers kunnen worden ingezet met een kantelbare driepuntsbok. Het gebruik van een kantelbare drie- puntsbok is alleen bij mestmixers met een buitenbuis- Ø van 102 mm mogelijk. Door het kantelmechanisme is het gebruik zelfs bij putten met een zeer kleine opening probleemloos mogelijk.



KANTELBARE DRIEPUNTSBOK MET 'HYDRAULISCHE HOOGTEVERSTELLING

In plaats van de verstelspindel kan ook een hydraulische hoogteverstelling worden ingebouwd, die het gebruik aanzienlijk vergemakkelijkt. Drie- puntsophanging met verstelspindel en kantelmechanisme in verzinkte uitvoering. Alleen bruikbaar bij mixers met een uitwendige buisdiameter van Ø 102 mm.



OMKEERKAST

Het gebruik van een omkeerkast is alleen voor mixers van de typen C/E- 102 en E-102 mogelijk. Algemeen adviseren wij de aanbouw alleen bij de lagertechniek van het type E-102.




STEUNCONSOLE

Voor montage op de geleiderrail in de mestkelder. Gebruik alleen met een vierkant mixerframe toegestaan. Standaard breedten: 540 / 600 / 625 / 700 (mm)

DOMPELMIXERS

Door de compacte en aerodynamische vormgeving en door toepassing van planetaire aandrijving met 4 polige elektromotoren zijn de mixers energie-efficiënt.

- ▶ Turbomixer verkrijgbaar: 7,5 / 9 / 11 / 15 / 18,5 kW
- ▶ Toerental: 330- 350 omw/min
- ▶ Schroef: RVS stuwschroef
- ▶ Aandrijving: planetair in oliebad

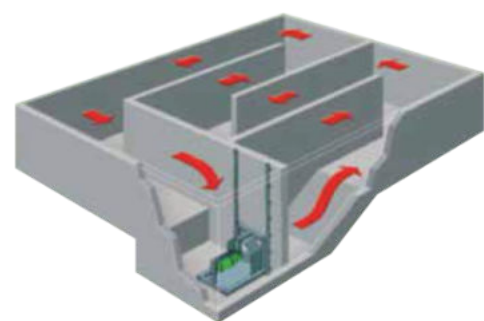

WAARMEE KUNNEN WE VAN DIENST ZIJN?

Wenst u meer informatie of wilt u uw nieuwbouw- of renovatieplannen doorspreken? **Neem dan gerust contact met ons op!**



Bel of App ons: **0519 228 100**



→ dsd-stalinrichting.nl

SSAS MESTBELUCHTEN

Het **SMART SLURRY AERATION SYSTEM (SSAS)** is een systeem waarbij de mest in de opslagruimte periodiek per dag wordt belucht. Dit gebeurt met een PVC leidingen circuit dat gemonteerd op de bodem van de mestopslag zit.




- ▶ Altijd homogene mest
- ▶ Niet meer mest mixen = arbeidsbesparend
- ▶ Geen trekker nodig
- ▶ Nauwelijks giftige gasvorming
- ▶ Sterk verbeterde stikstof benutting
- ▶ Bouwkosten reductie
- ▶ Zeer laag energieverbruik
- ▶ Lage onderhoudskosten
- ▶ Geen mechanische delen in contact met mest



Onderdelen SSAS

- ▶ Bedieningskast
- ▶ Elektromotor aangedreven luchtverdringerpomp
- ▶ Lucht verdeel systeem
- ▶ PVC leidingen circuit
- ▶ Uitlaat systeem met neopreen terugslagkleppen





DESIRABLE SOLUTIONS FOR DAIRY

Dier- en boervriendelijk

Uw core business is melk produceren met gezonde koeien. U wilt natuurlijk een goed inkomen met weinig arbeid. Uw koe wil een comfortabel leven en de maatschappij wil diervriendelijke veehouderij.

DSD draagt hieraan bij met diervriendelijke, arbeidsbesparende, duurzame en rendement verhogende stalinrichting voor melkkoeien, jongvee en kalveren.

Zelf meehelpen aan de installatie?

In veel gevallen kan dat! Vele handen maken licht werk, zo zijn we sneller klaar én bent u voordeliger uit.

Geïnteresseerd?

Onze specialisten komen graag langs om te zien hoe we uw stal kunnen optimaliseren.



WELZIJN



DUURZAAM



EFFICIËNT



KENNIS

Deze catalogus is een uitgave van DSD Stalinrichting B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van DSD Stalinrichting B.V. Drukfouten en wijzigingen voorbehouden.
Illustraties: Freepik.com @ DSD Stalinrichtingen



SCAN MIJ

Tussendiepen 23
9206 AA Drachten

0519 228 100

info@dsd-stalinrichting.nl



→ **DSD-STALINRICHTING.NL**